
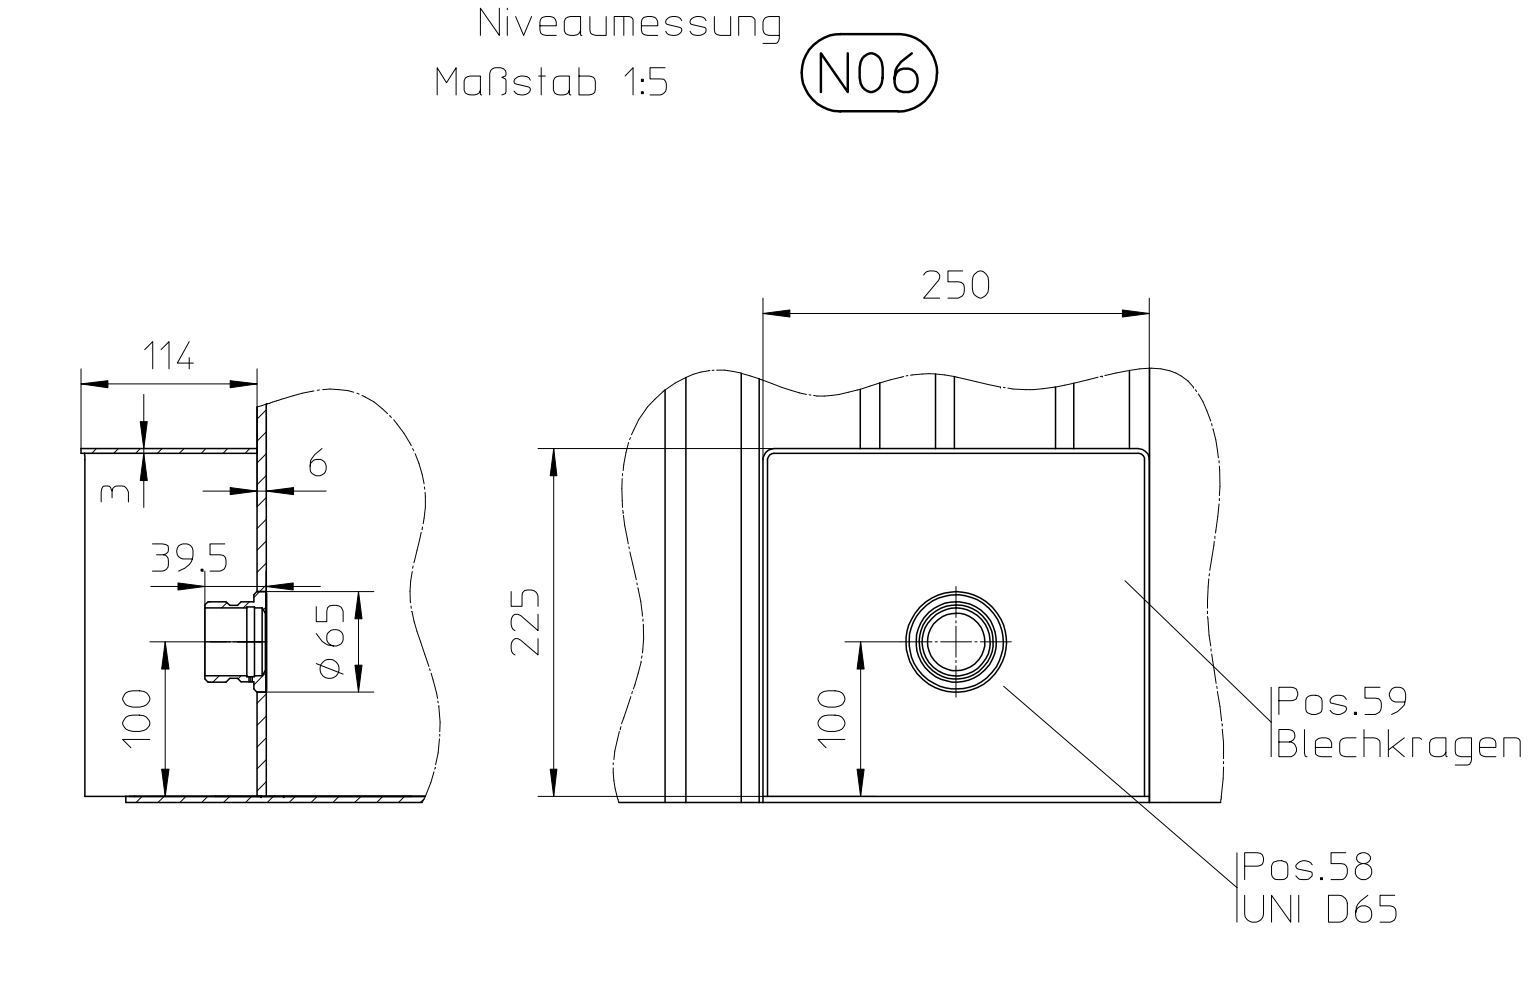
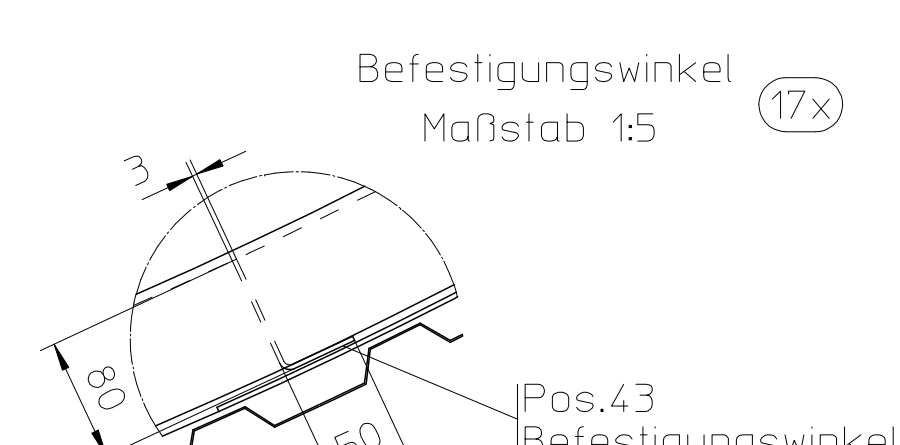




Durchführende Prüfung									
P= ☐ Druckprüfung	PT= ☐ Farbschmelzeprüfung	RT= ☐ Durchstrahlung	UT= ☐ Ultraschall	Rg= ☐ Röntgen	F= ☐ Feigmetallprüfung	R= ☐ Rührtest	V= ☐ Vakuumprüfung	Sonstige	
Behälter-Nr.:		Raum		1 2 3					
Herstellz.		PS min/max		- - -			bar		
Herstell-Nr.		TS min/max		40 - -			°C		
Baujahr		Inhalt		51000 - -			lit.		
		max. zul. Dichte		1050			kg/m³		
Werkstoffe: Produktseitig : 1.4301 DIN EN 10028-7 Dichtungen : EPDM Isolation : Mineralwolle / Extrudier-Schaum-Platten Schweißangaben: Schweißnaht : EN 25817 Bewertungsgruppe B Schweißfaktor : 0,85 Schweißzusatz : 1.4316 TÜV Eignungsgeprüft Schweißverfahren : 1.41(WIG) Prüfungen : AD - HP 5/2 bzw. HP 5/3 Ausführung: Schweißnähte innen : walzblank aussen : walzblank Oberfläche innen : walzblank IIIC aussen : walzblank kpl. innen u. aussen : gebeizt und passiviert Gewicht : ca. 15500 kg									
Auftrag		Stück		1		Kundenverwendung für			
Werkstoff		1.4301		M. Roth GmbH & Co.KG		Nestlé Mainz			
						Benennung VE-Wasserbehälter			
Zeichnungsnummer 110508-01.01						B 11			
Heide 12.09.2011 Designer						Originals Heide, 1-stufige Bearbeitung, 1. Preisverleihung Copyright reserved - Schutzumfang: 50 16% des			

Für die Lage der Stützen, etc..
ist die Draufsicht massgebend !