




3.3.1 Minimálne potrebné miesto na inštaláciu stroja

Prí uvedených minimálnych inštalčných rozmerov treba byť do úvahy výstupce a ďalšími pracoviskami a pracovnými miestami stroja (obr. 4 na strane 59)

Rozmery s tyč. nabíjačom a so zariadením na odber obrobkov	A		B	
	cca. 12470 mm	cca. 3810 mm	cca. 12780 mm	cca. 3940 mm
SD 50				
SD 63 / SD 80				

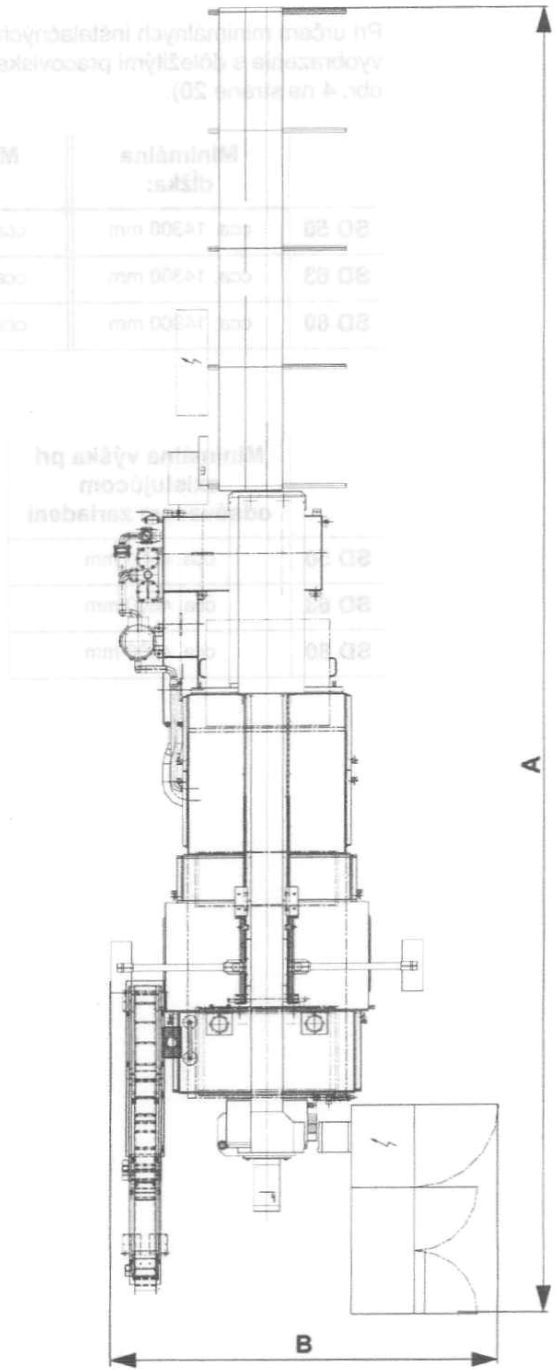



3.5.1 Minimálne potrebné miesto na inštaláciu stroja

Pri určení minimálnych inštalačných rozmerov treba brať do úvahy vyobrazenie s dôležitými pracoviskami a pracovnými pásmami stroja (obr. 4 na strane 20).

	Minimálna dĺžka:	Minimálna šírka:	Minimálna výška:
SD 50	cca. 14300 mm	cca. 4500 mm	cca. 4000 mm
SD 63	cca. 14300 mm	cca. 4500 mm	cca. 4000 mm
SD 80	cca. 14300 mm	cca. 4500 mm	cca. 4000 mm

	Minimálna výška pri existujúcom odsávacom zariadení
SD 50	cca. 4500 mm
SD 63	cca. 4500 mm
SD 80	cca. 4500 mm

