


CLTタンク
120L/M 400L
61QGR8110

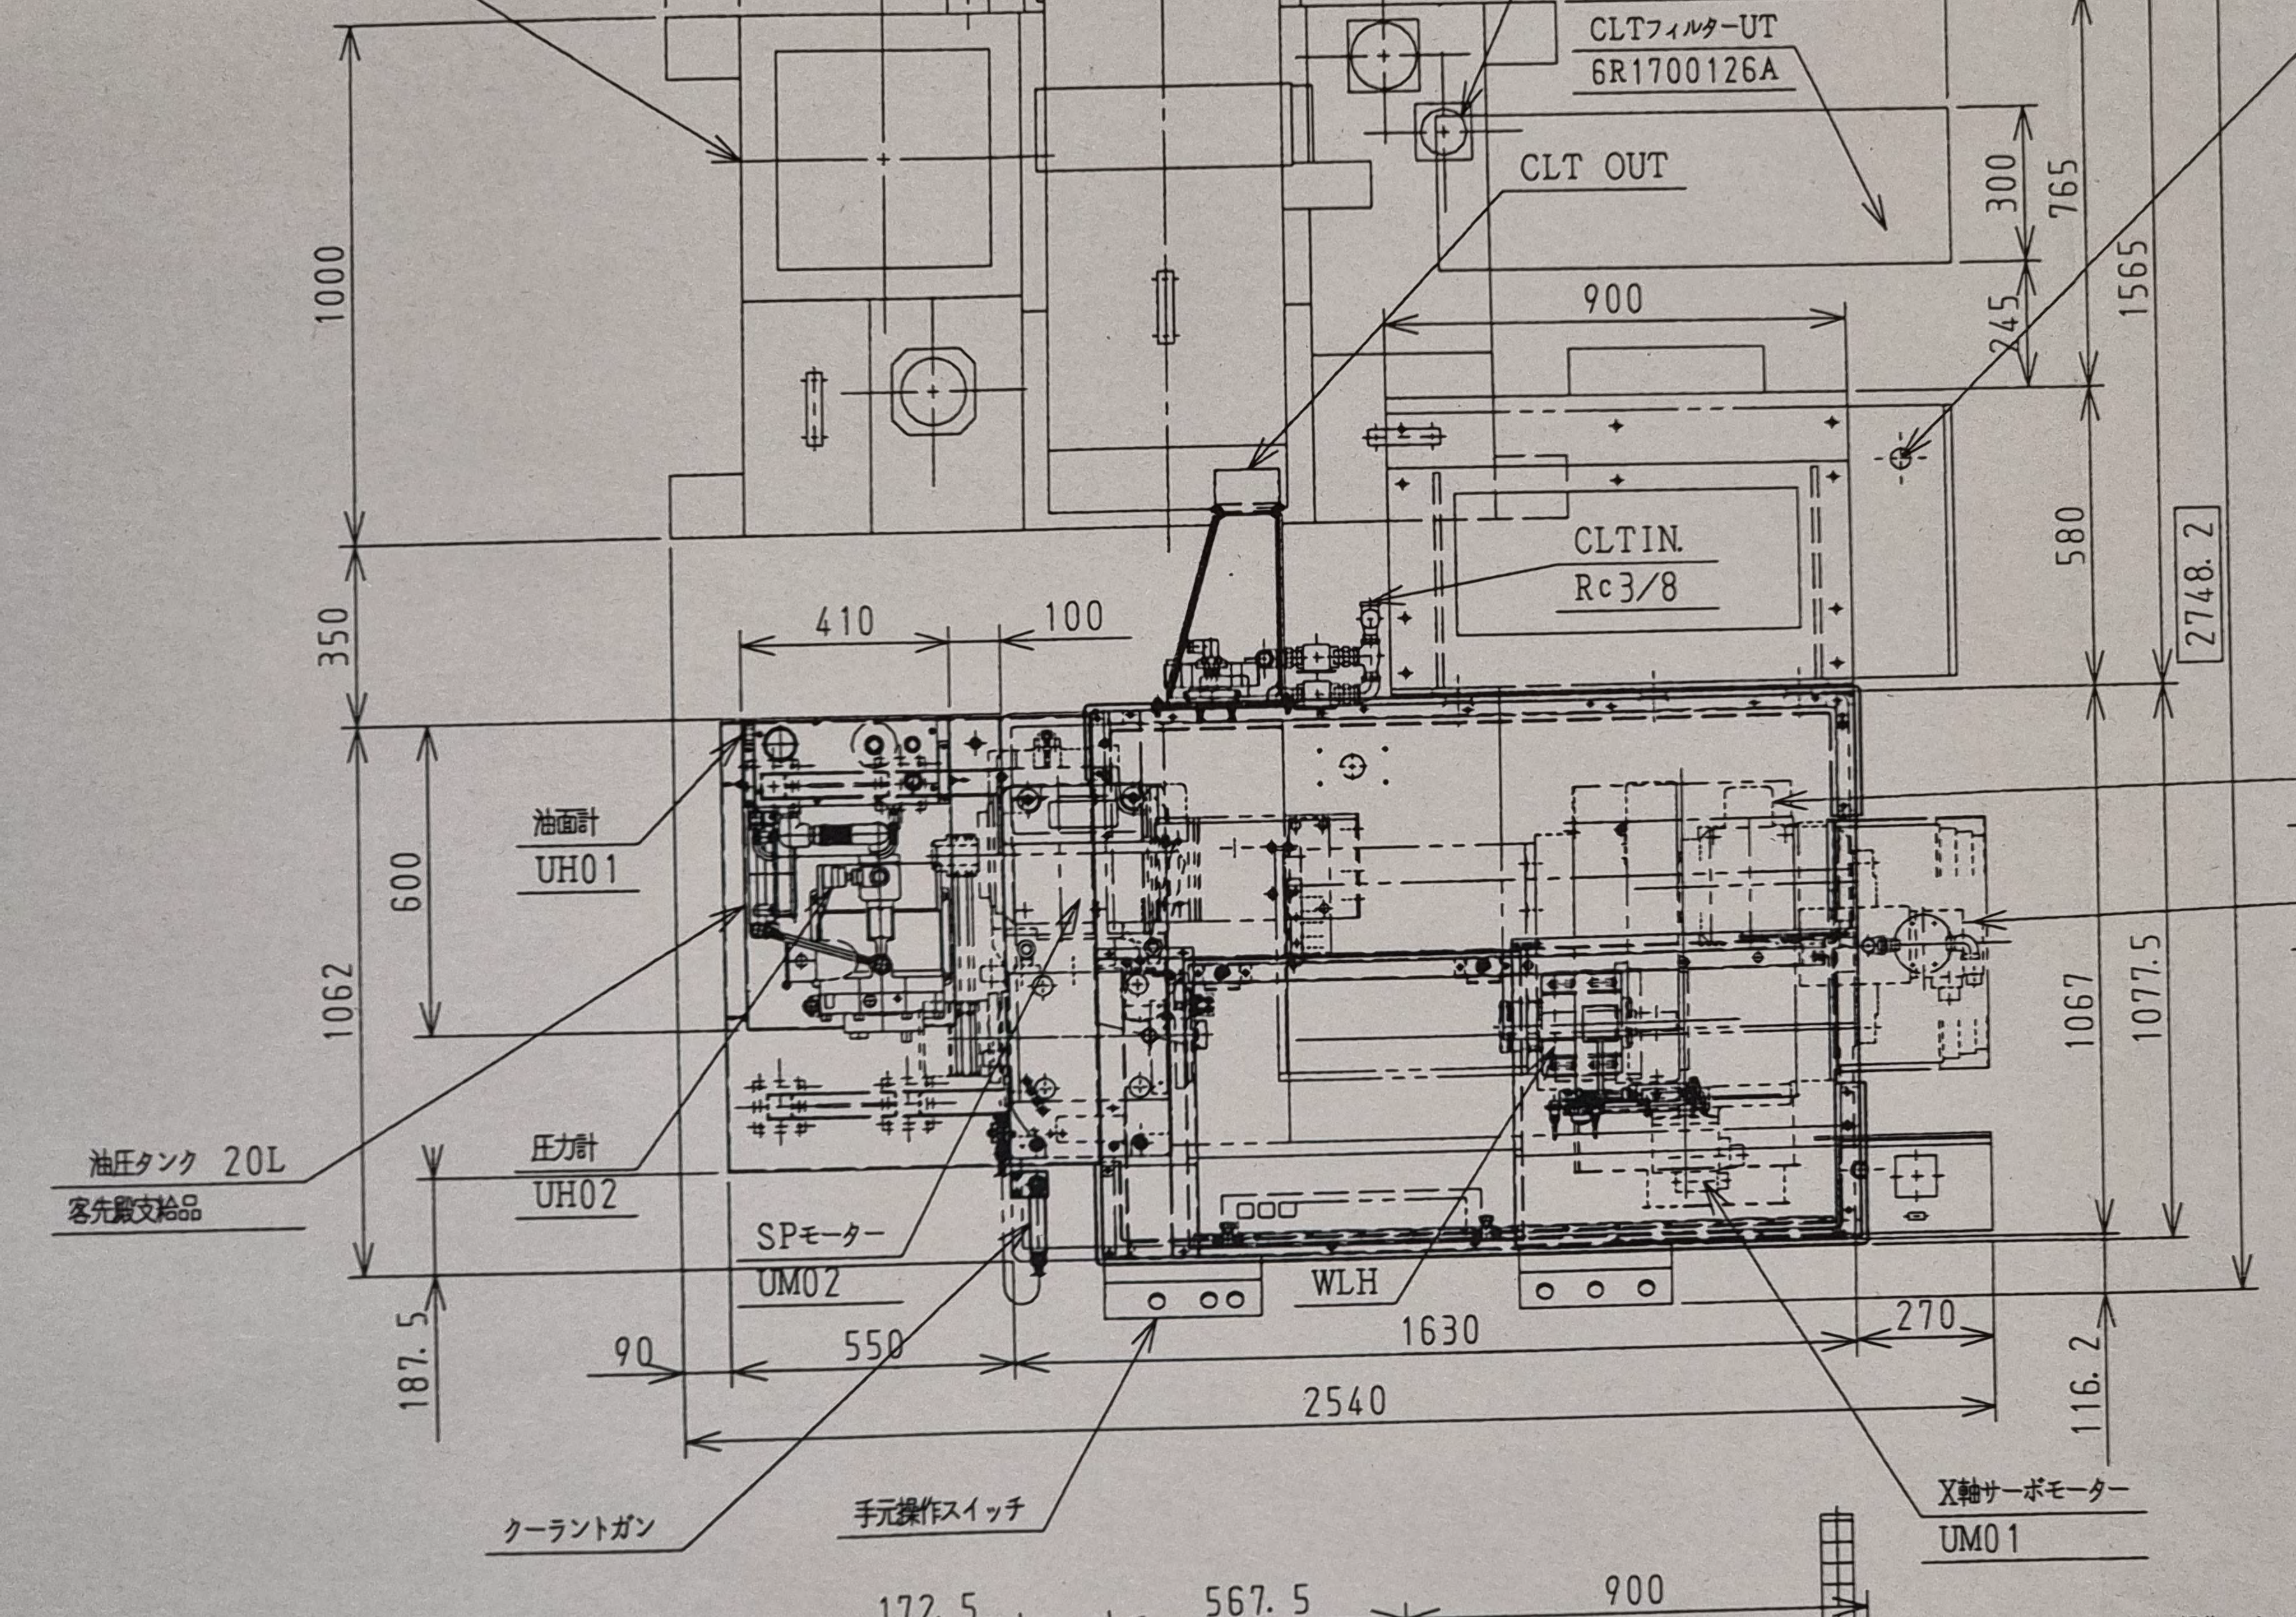

日常確認	WH
	潤
	ユ
	クー
	空

クーラントガン


手元探照灯スイッチ

X軸サーボモータ

UM01

18

1375



2

3

4

5

WLHモーター

UM03

Z軸サーボモーター

UM01

緑
黄
赤

1647

412

1235

680

555

437

1820

390

55

380

725

1375

995

505

145

322

1335

20

1200

465

10.5

202

50

212.5

865

25

555

985

エア-IN
Rc3/8

タッチ

ット用

ト

03


ン>

C

D


E

REV.	DATE	BY	CHKD.	APP.
1				

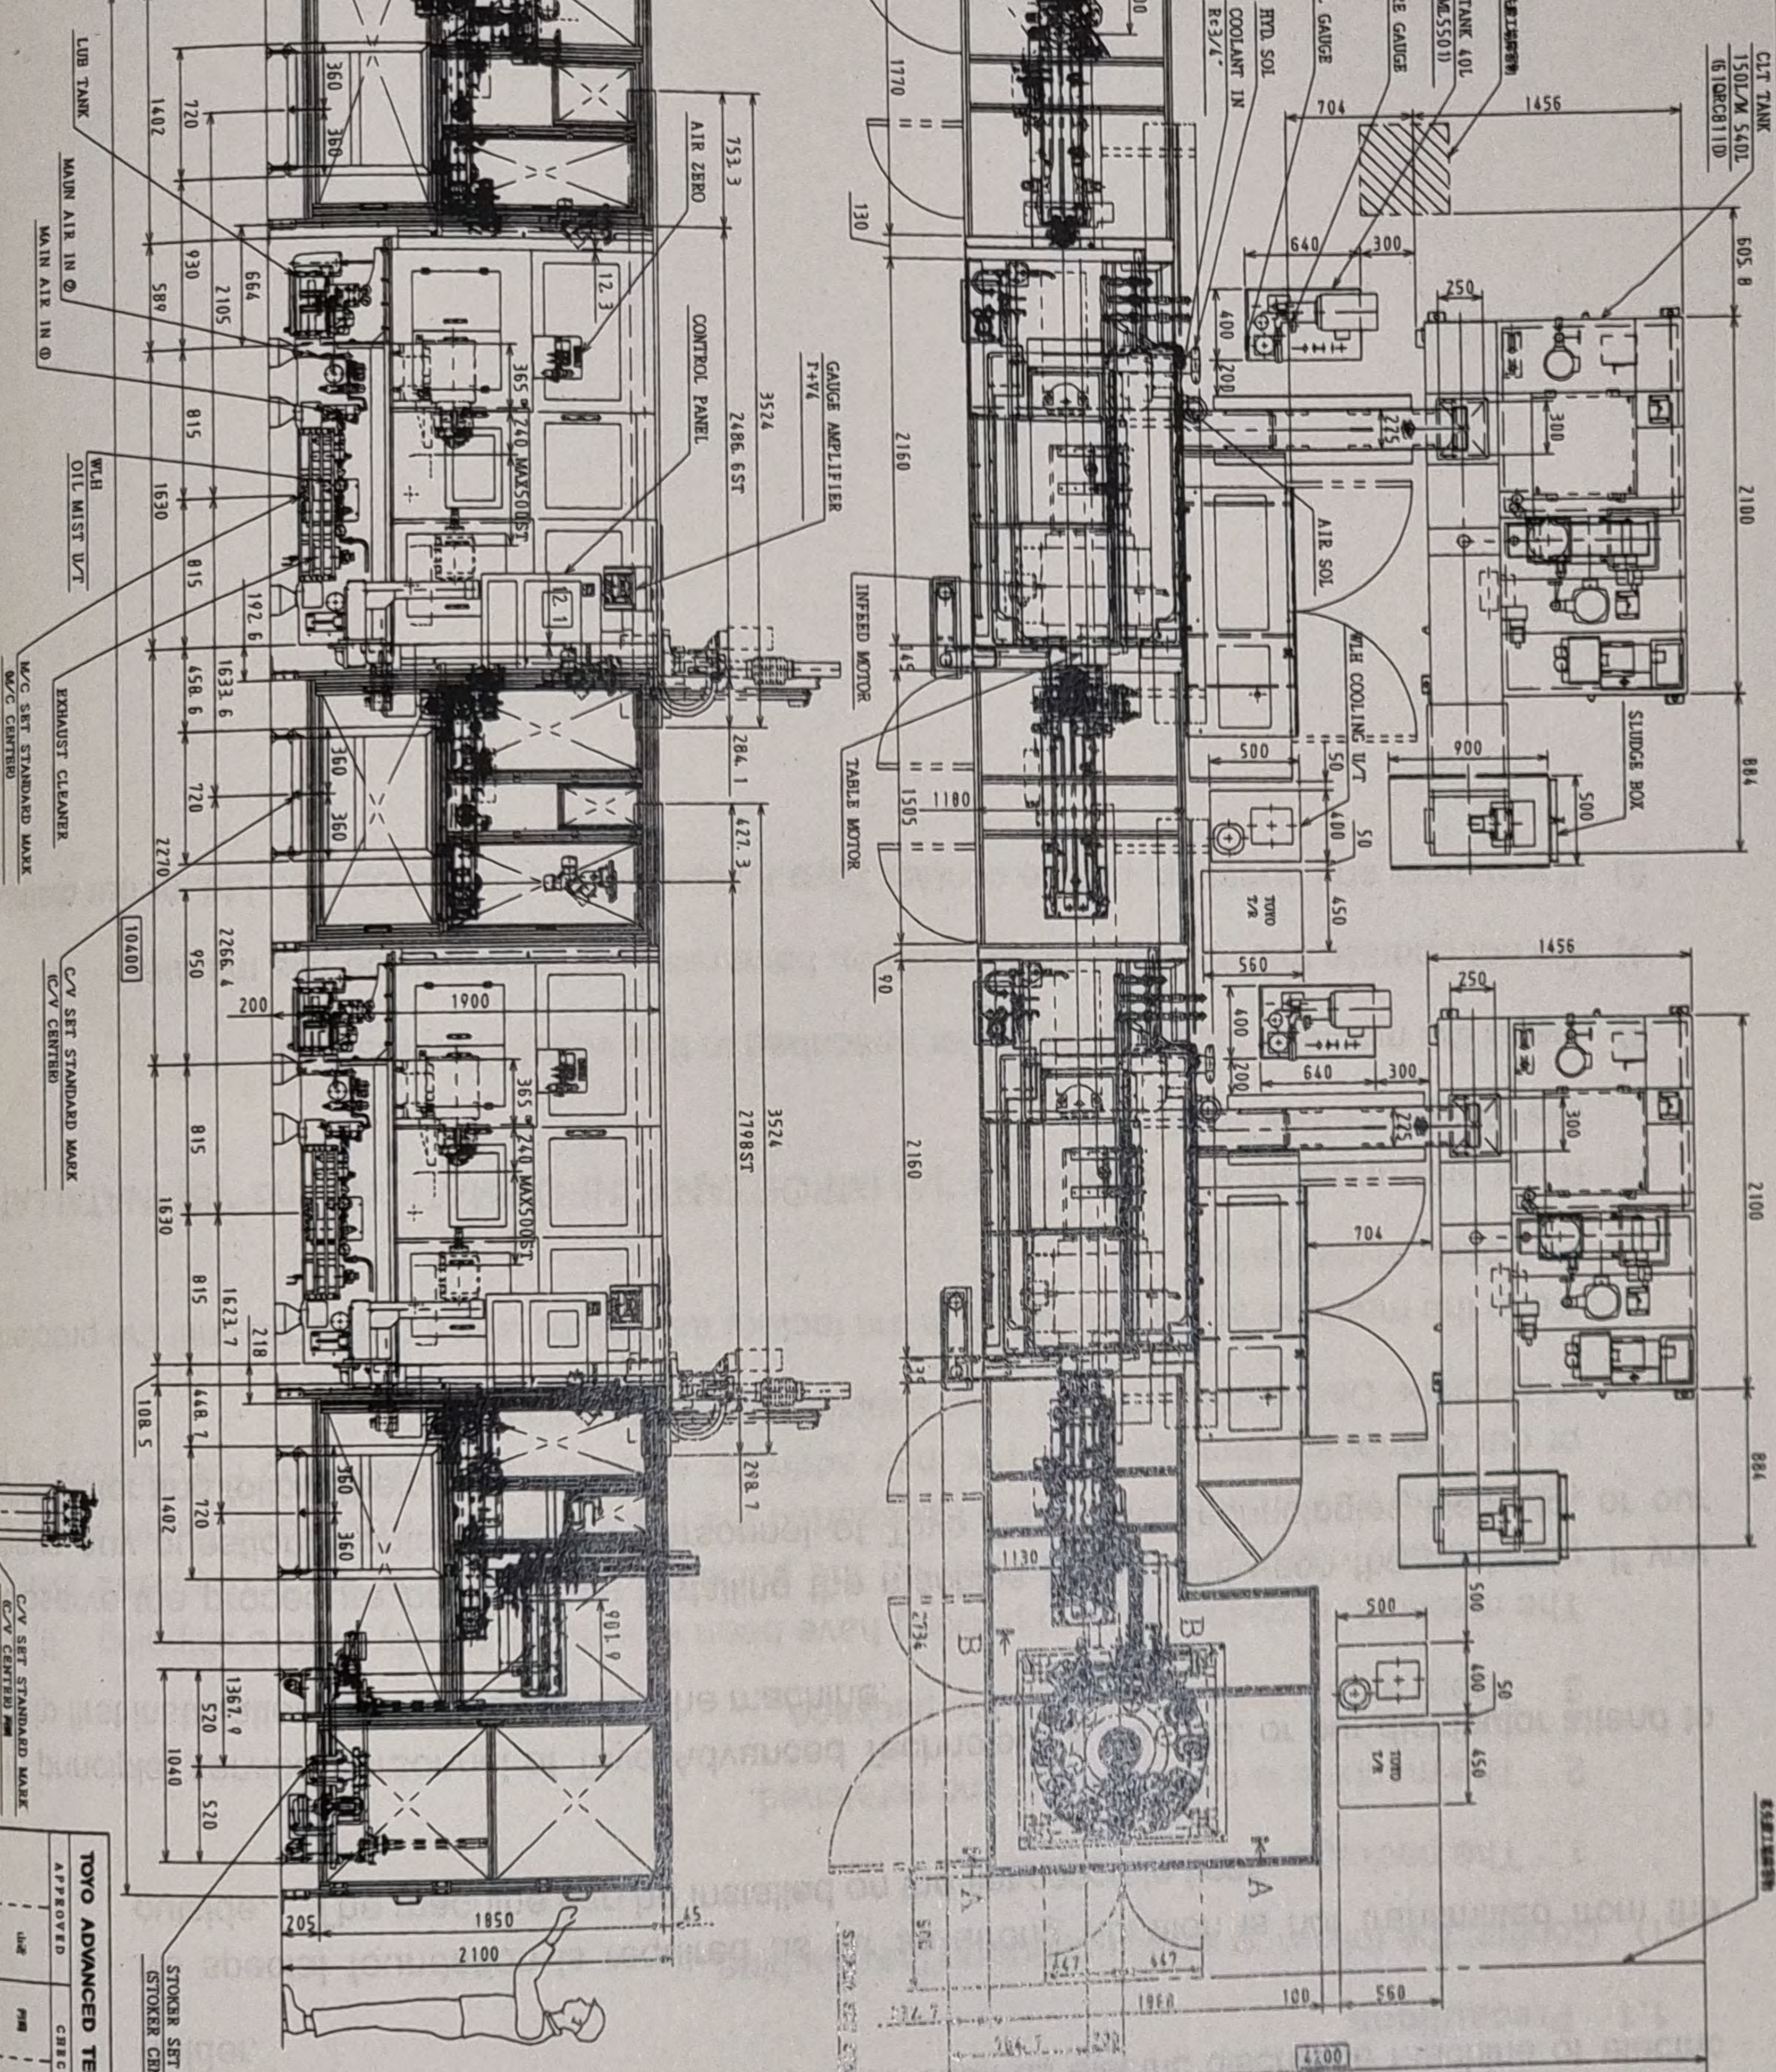

REV.	DATE	BY	CHKD.	APP.
1				

REV.	DATE	BY	CHKD.	APP.
1				

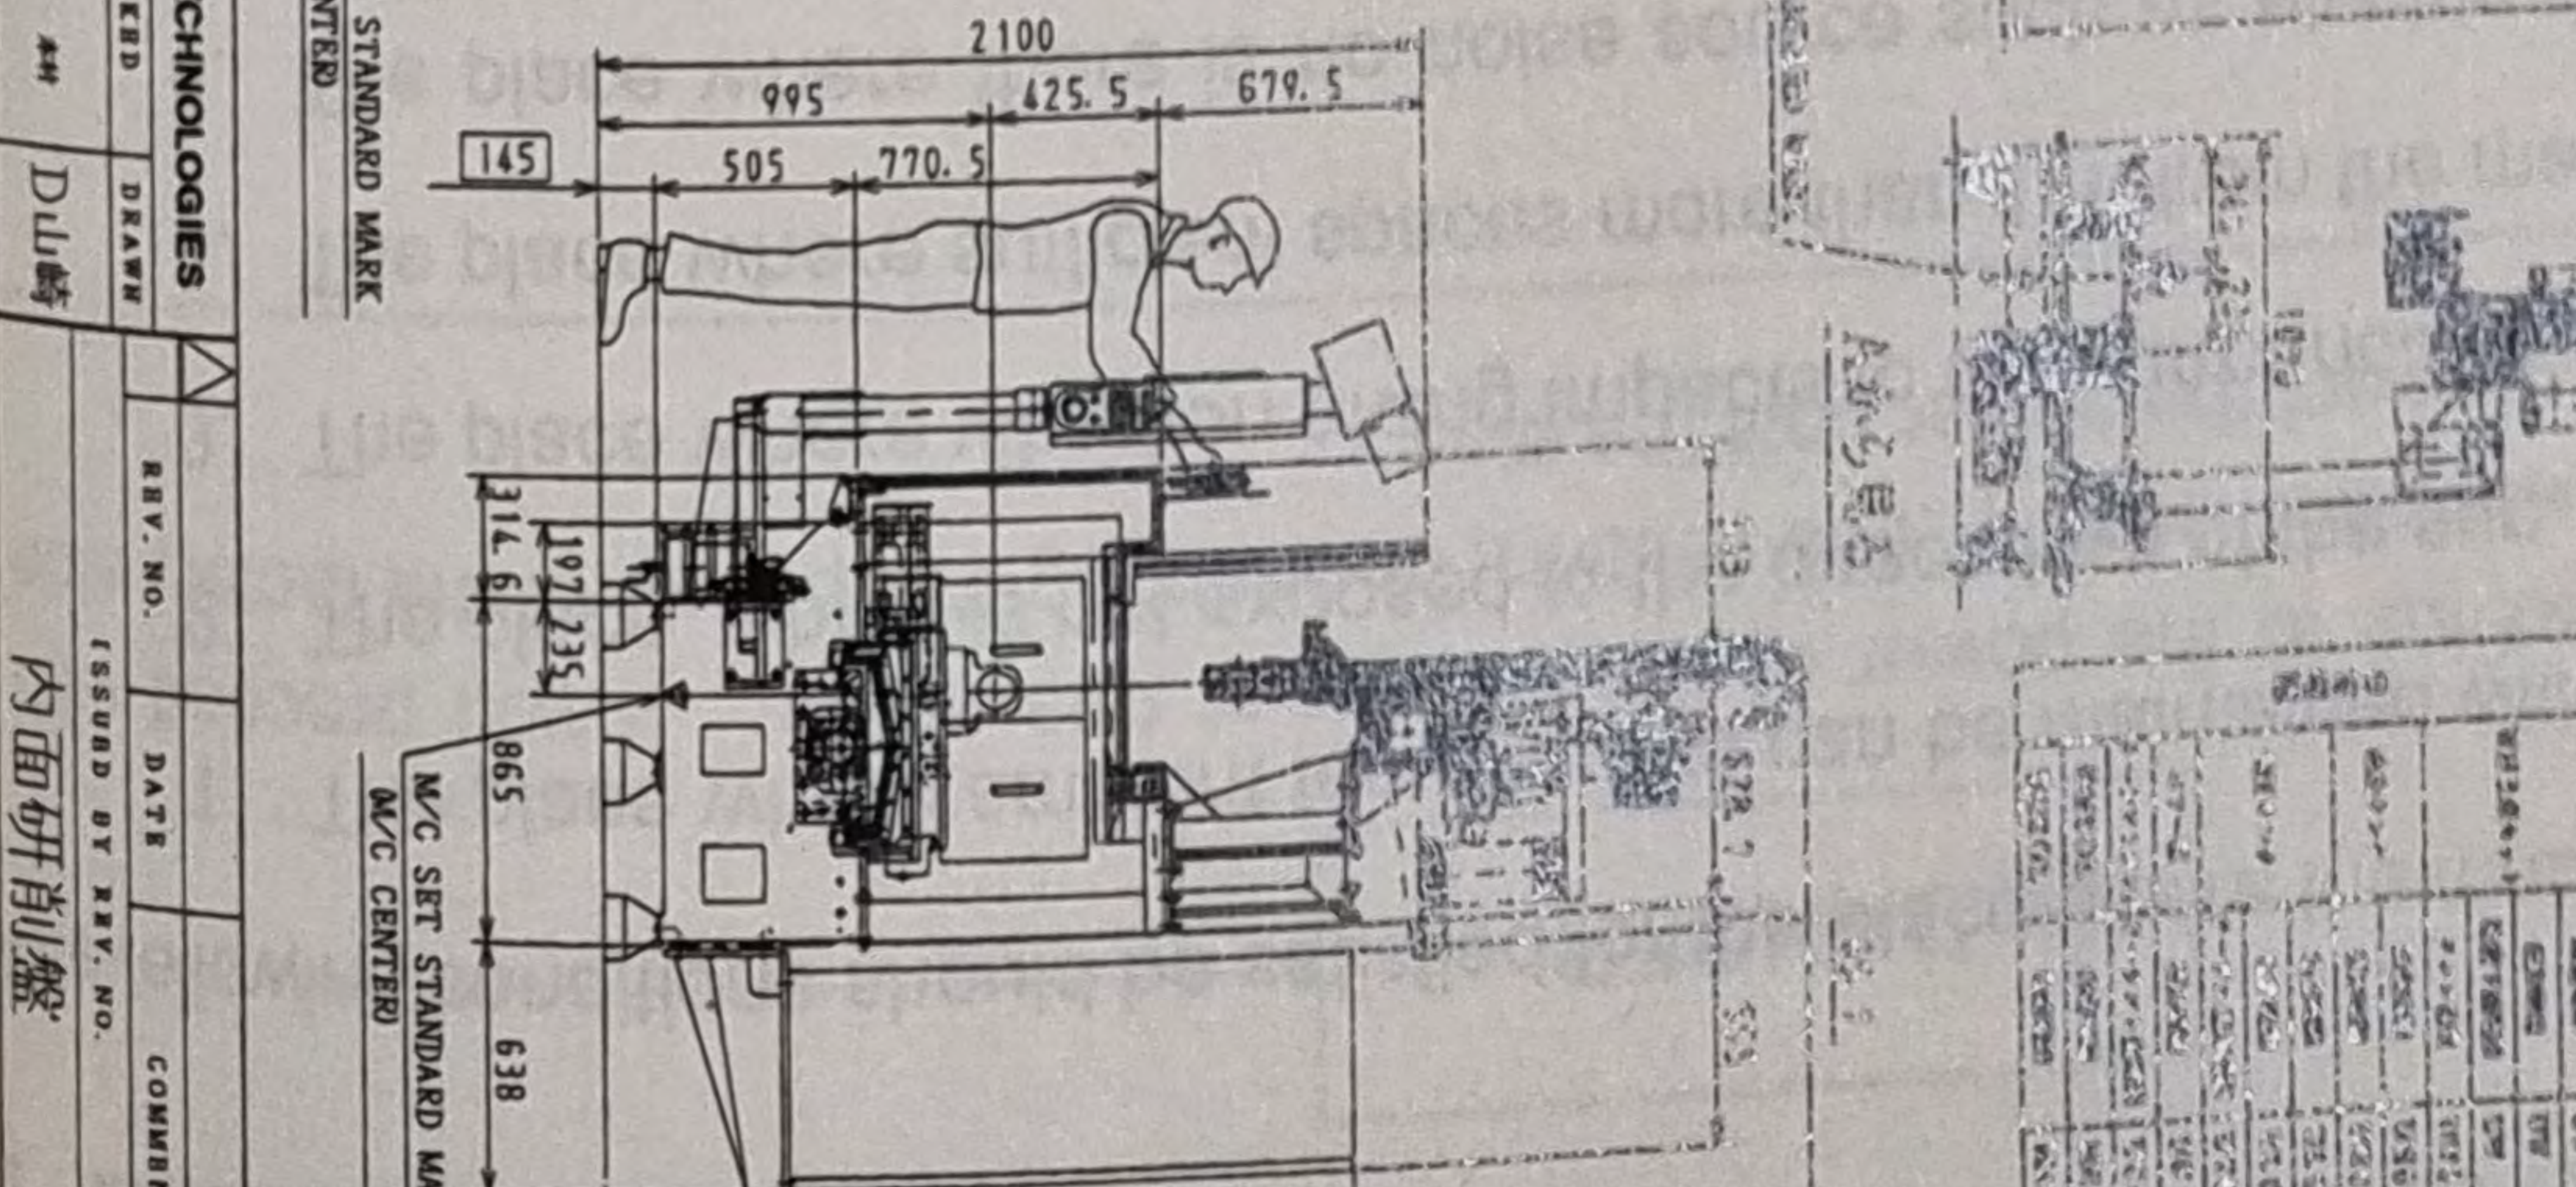

TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES

REV. NO. DATE COMMENT

APPROVED BY REV. NO.

DATE

BY

CHKD.

APP.

DATE

BY

CHKD.

APP.

DATE

BY

CHKD.

APP.

DATE

BY

CHKD.

TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES

REV. NO. DATE COMMENT

APPROVED BY REV. NO.

DATE

BY

CHKD.

APP.

DATE

BY

CHKD.

APP.

DATE

BY


CHKD.

APP.

DATE

BY

CHKD.

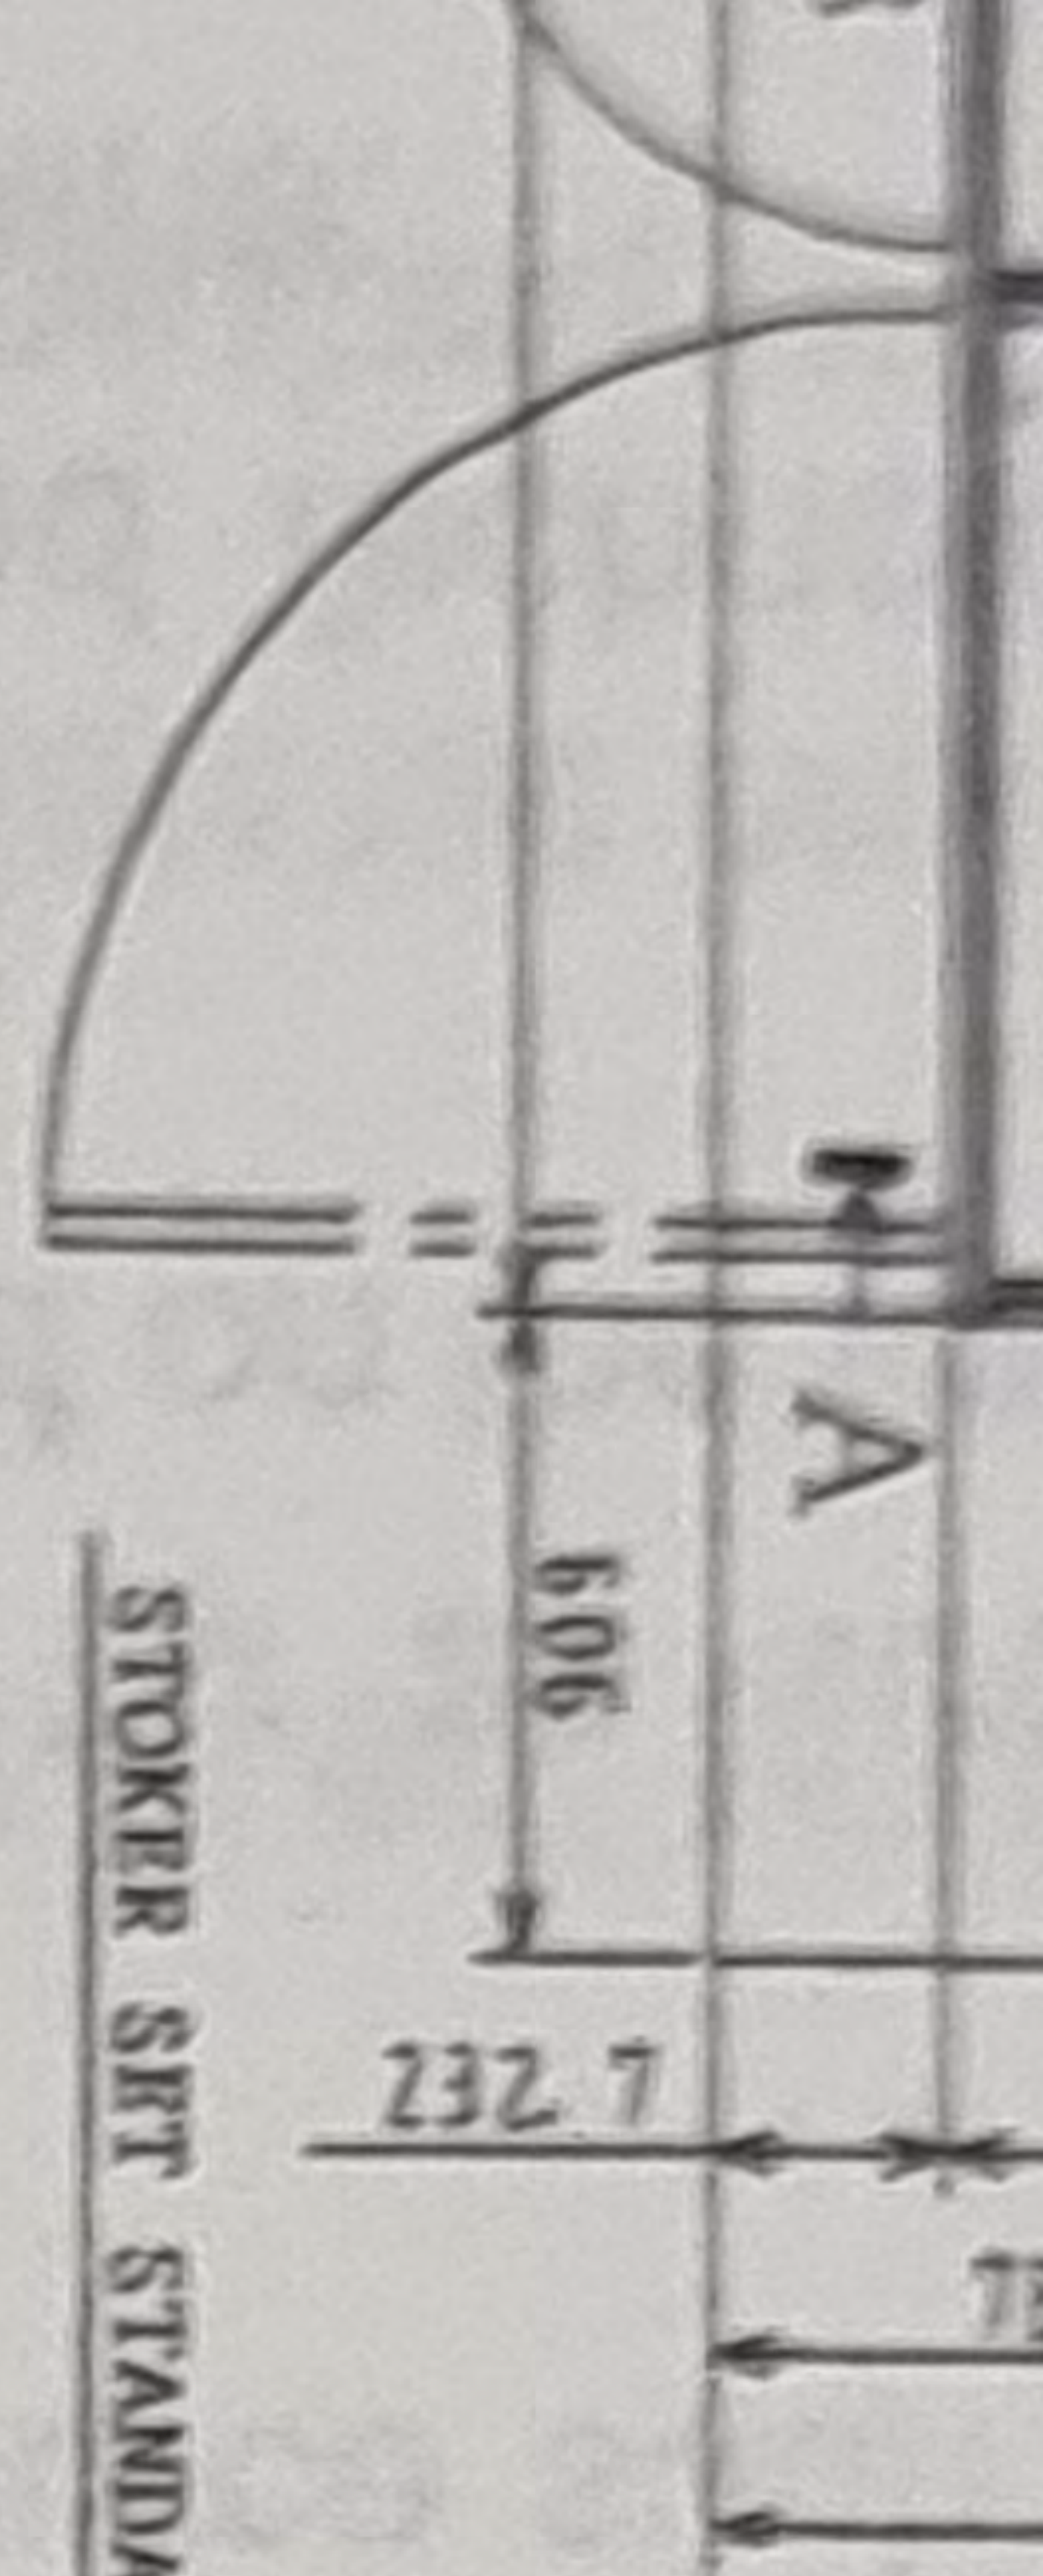


STOKER SFT STANDARD MARK


Aから見る



品名	品番	単位	数量
品名	品番	単位	数量
品名	品番	単位	数量

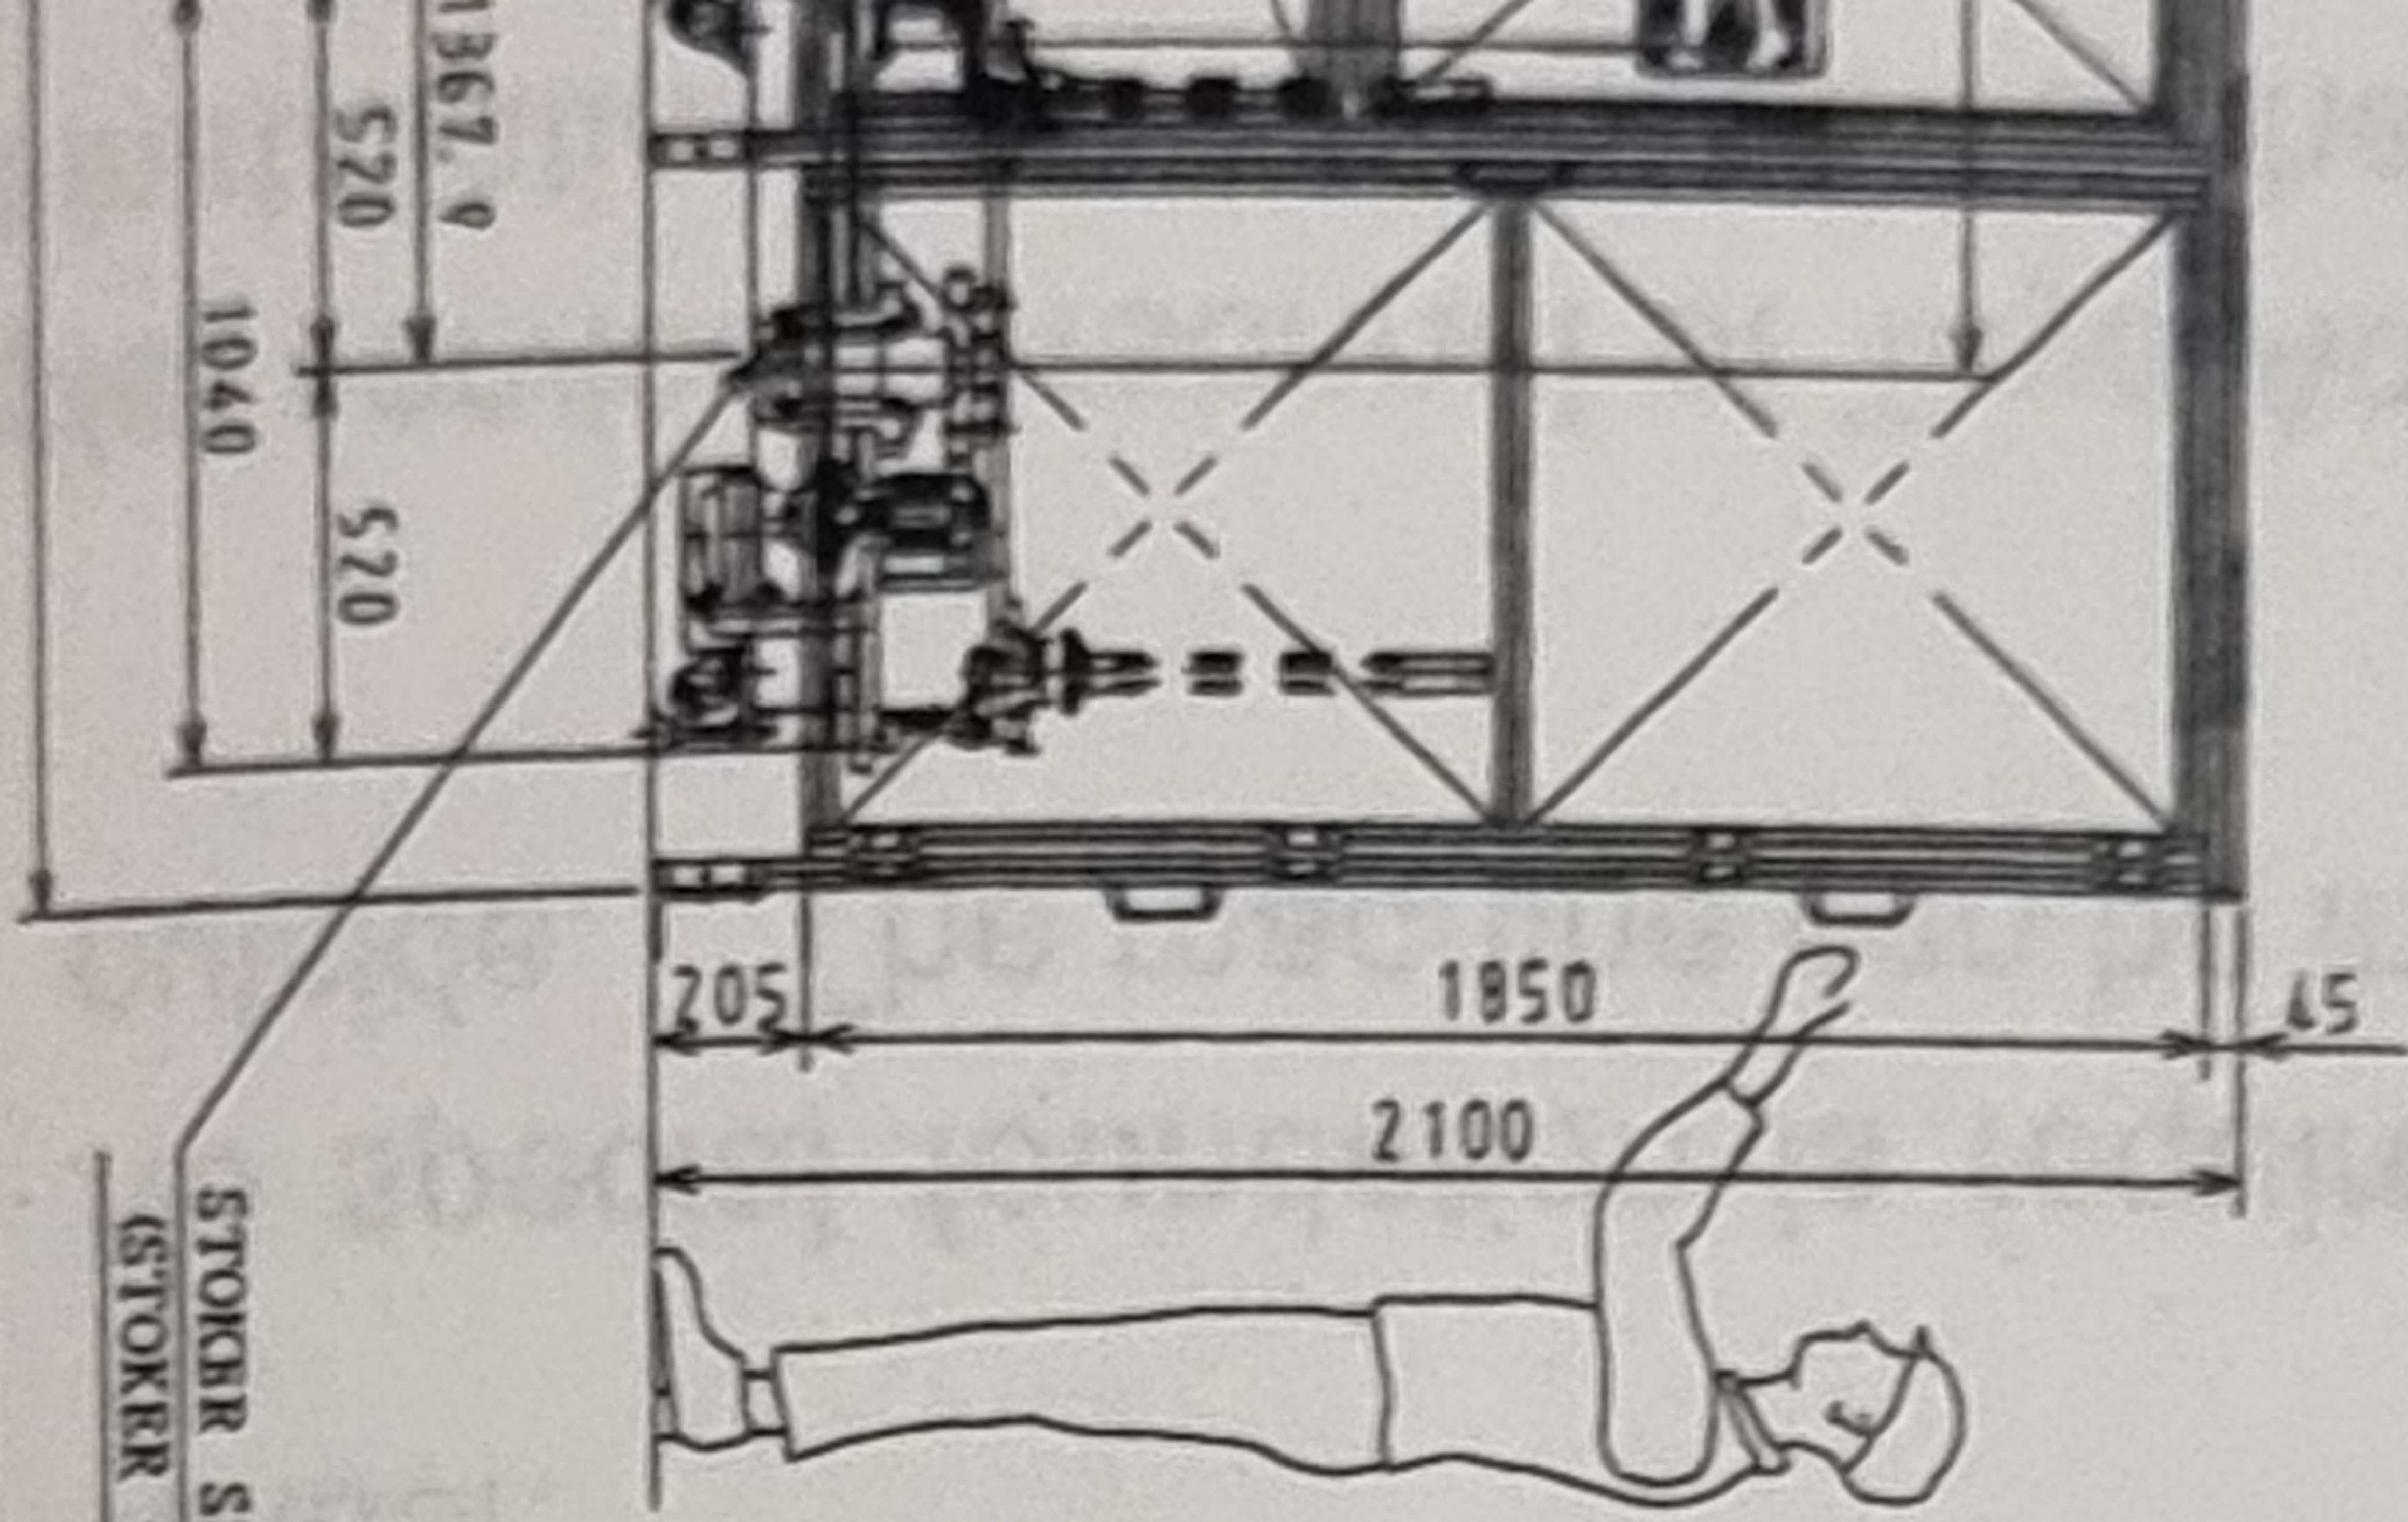

STOKER SFT STANDARD MARK
(STOKER CENTER)

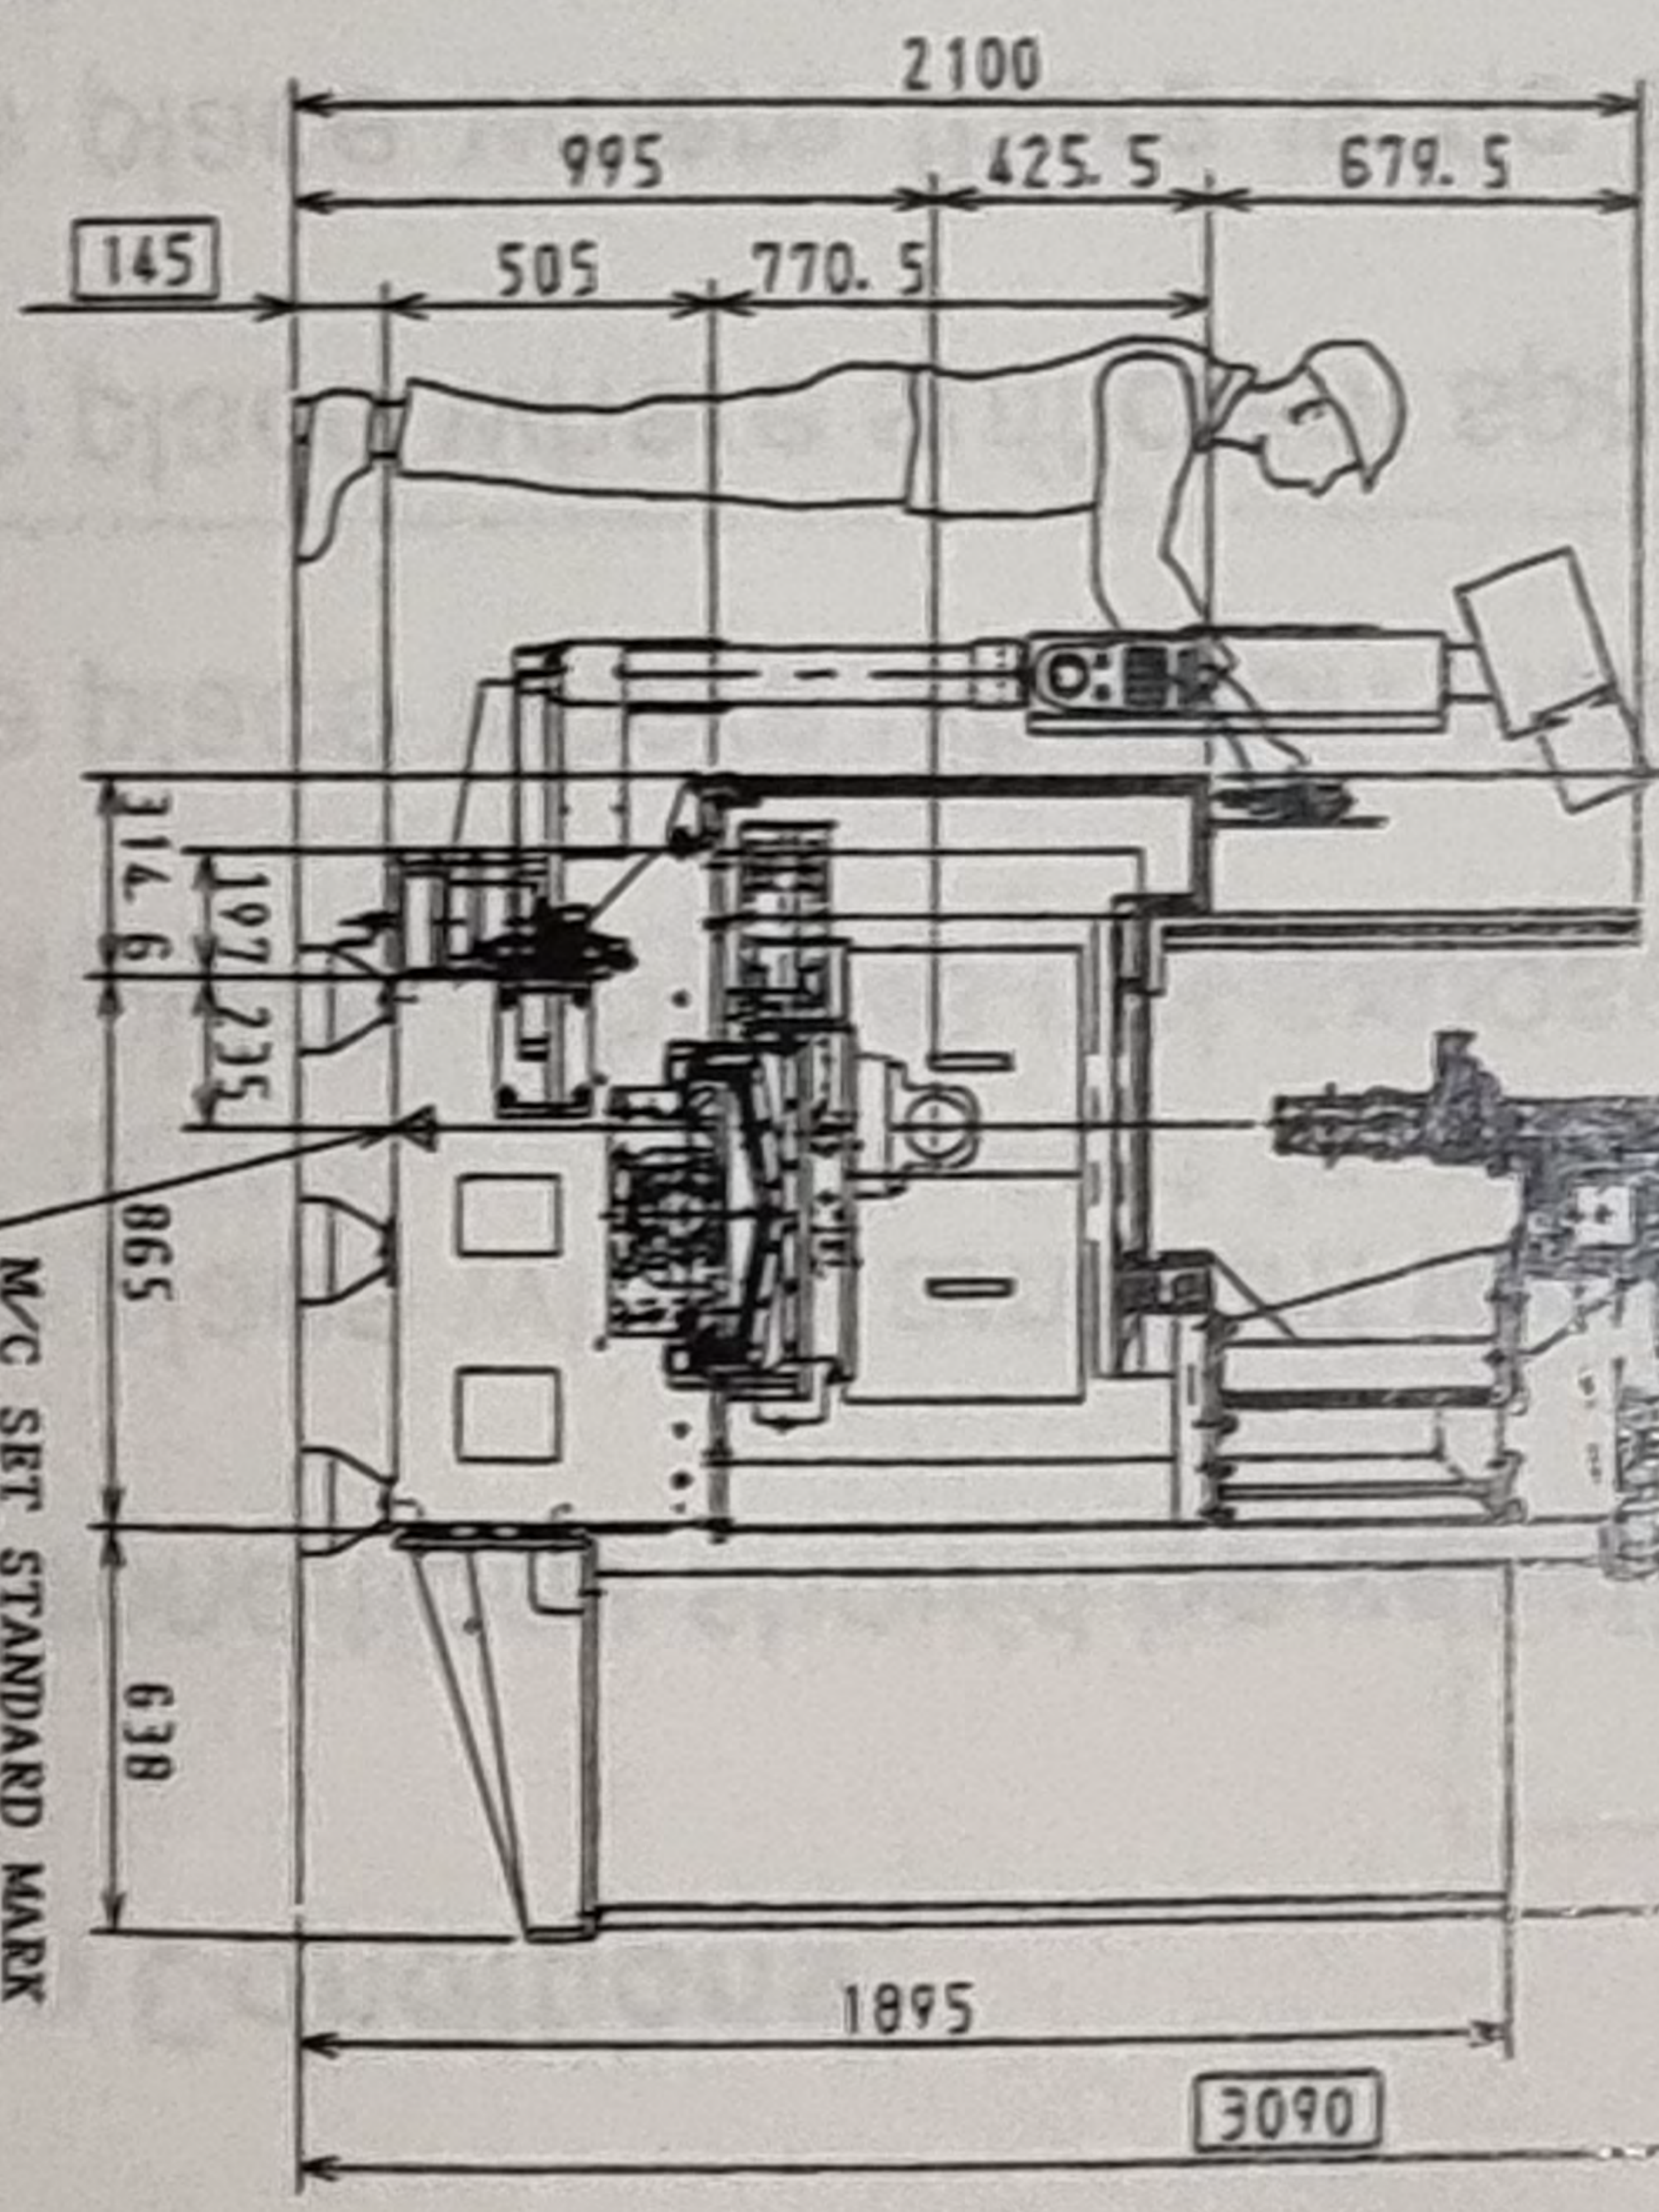

M/C SFT STANDARD MARK
(M/C CENTER)

TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES

APPROVED	CHECKED	DRAWN
1	1	1
1	1	1

REV. NO.


DATE

COMMENT

ISSUED BY REV. NO.

内面研削機


CP-T-11JAG



電源	電源容量	標準	オプション
AIR. エナ-	電圧		16kVA
	周波数		400V ± 10%
	総流量		50Hz
	圧力	0.4MPa	500dm ³ /min (ΔNR)
HYD. 油圧	容量		UA02
	最大圧力		UH01
	油圧		UH02
	容量		UH03
Coolant クーラント	流量		UC01
	油圧		UC02
	容量		UC03
WHL. 潤滑	容量	1L	UW01
	推奨油種	Mobil DTB Oil Light	UW03
Lab. 潤滑 For feedtable	容量	4.4L	UL01
Motor. エ-ク	切込, Feed	1.0kW	UM01
	主軸 Work Head	1.5kW×6P	UM02
	WHL Wheel Head		UM03
	油圧 Hyd. Pump		UM04
	テーブル, Table	1.0kW	UM06
	オーバー・プレス Dressor		UM07
	スロウ・ミスト Collector		UM08

ユニテイルリテイ

4200

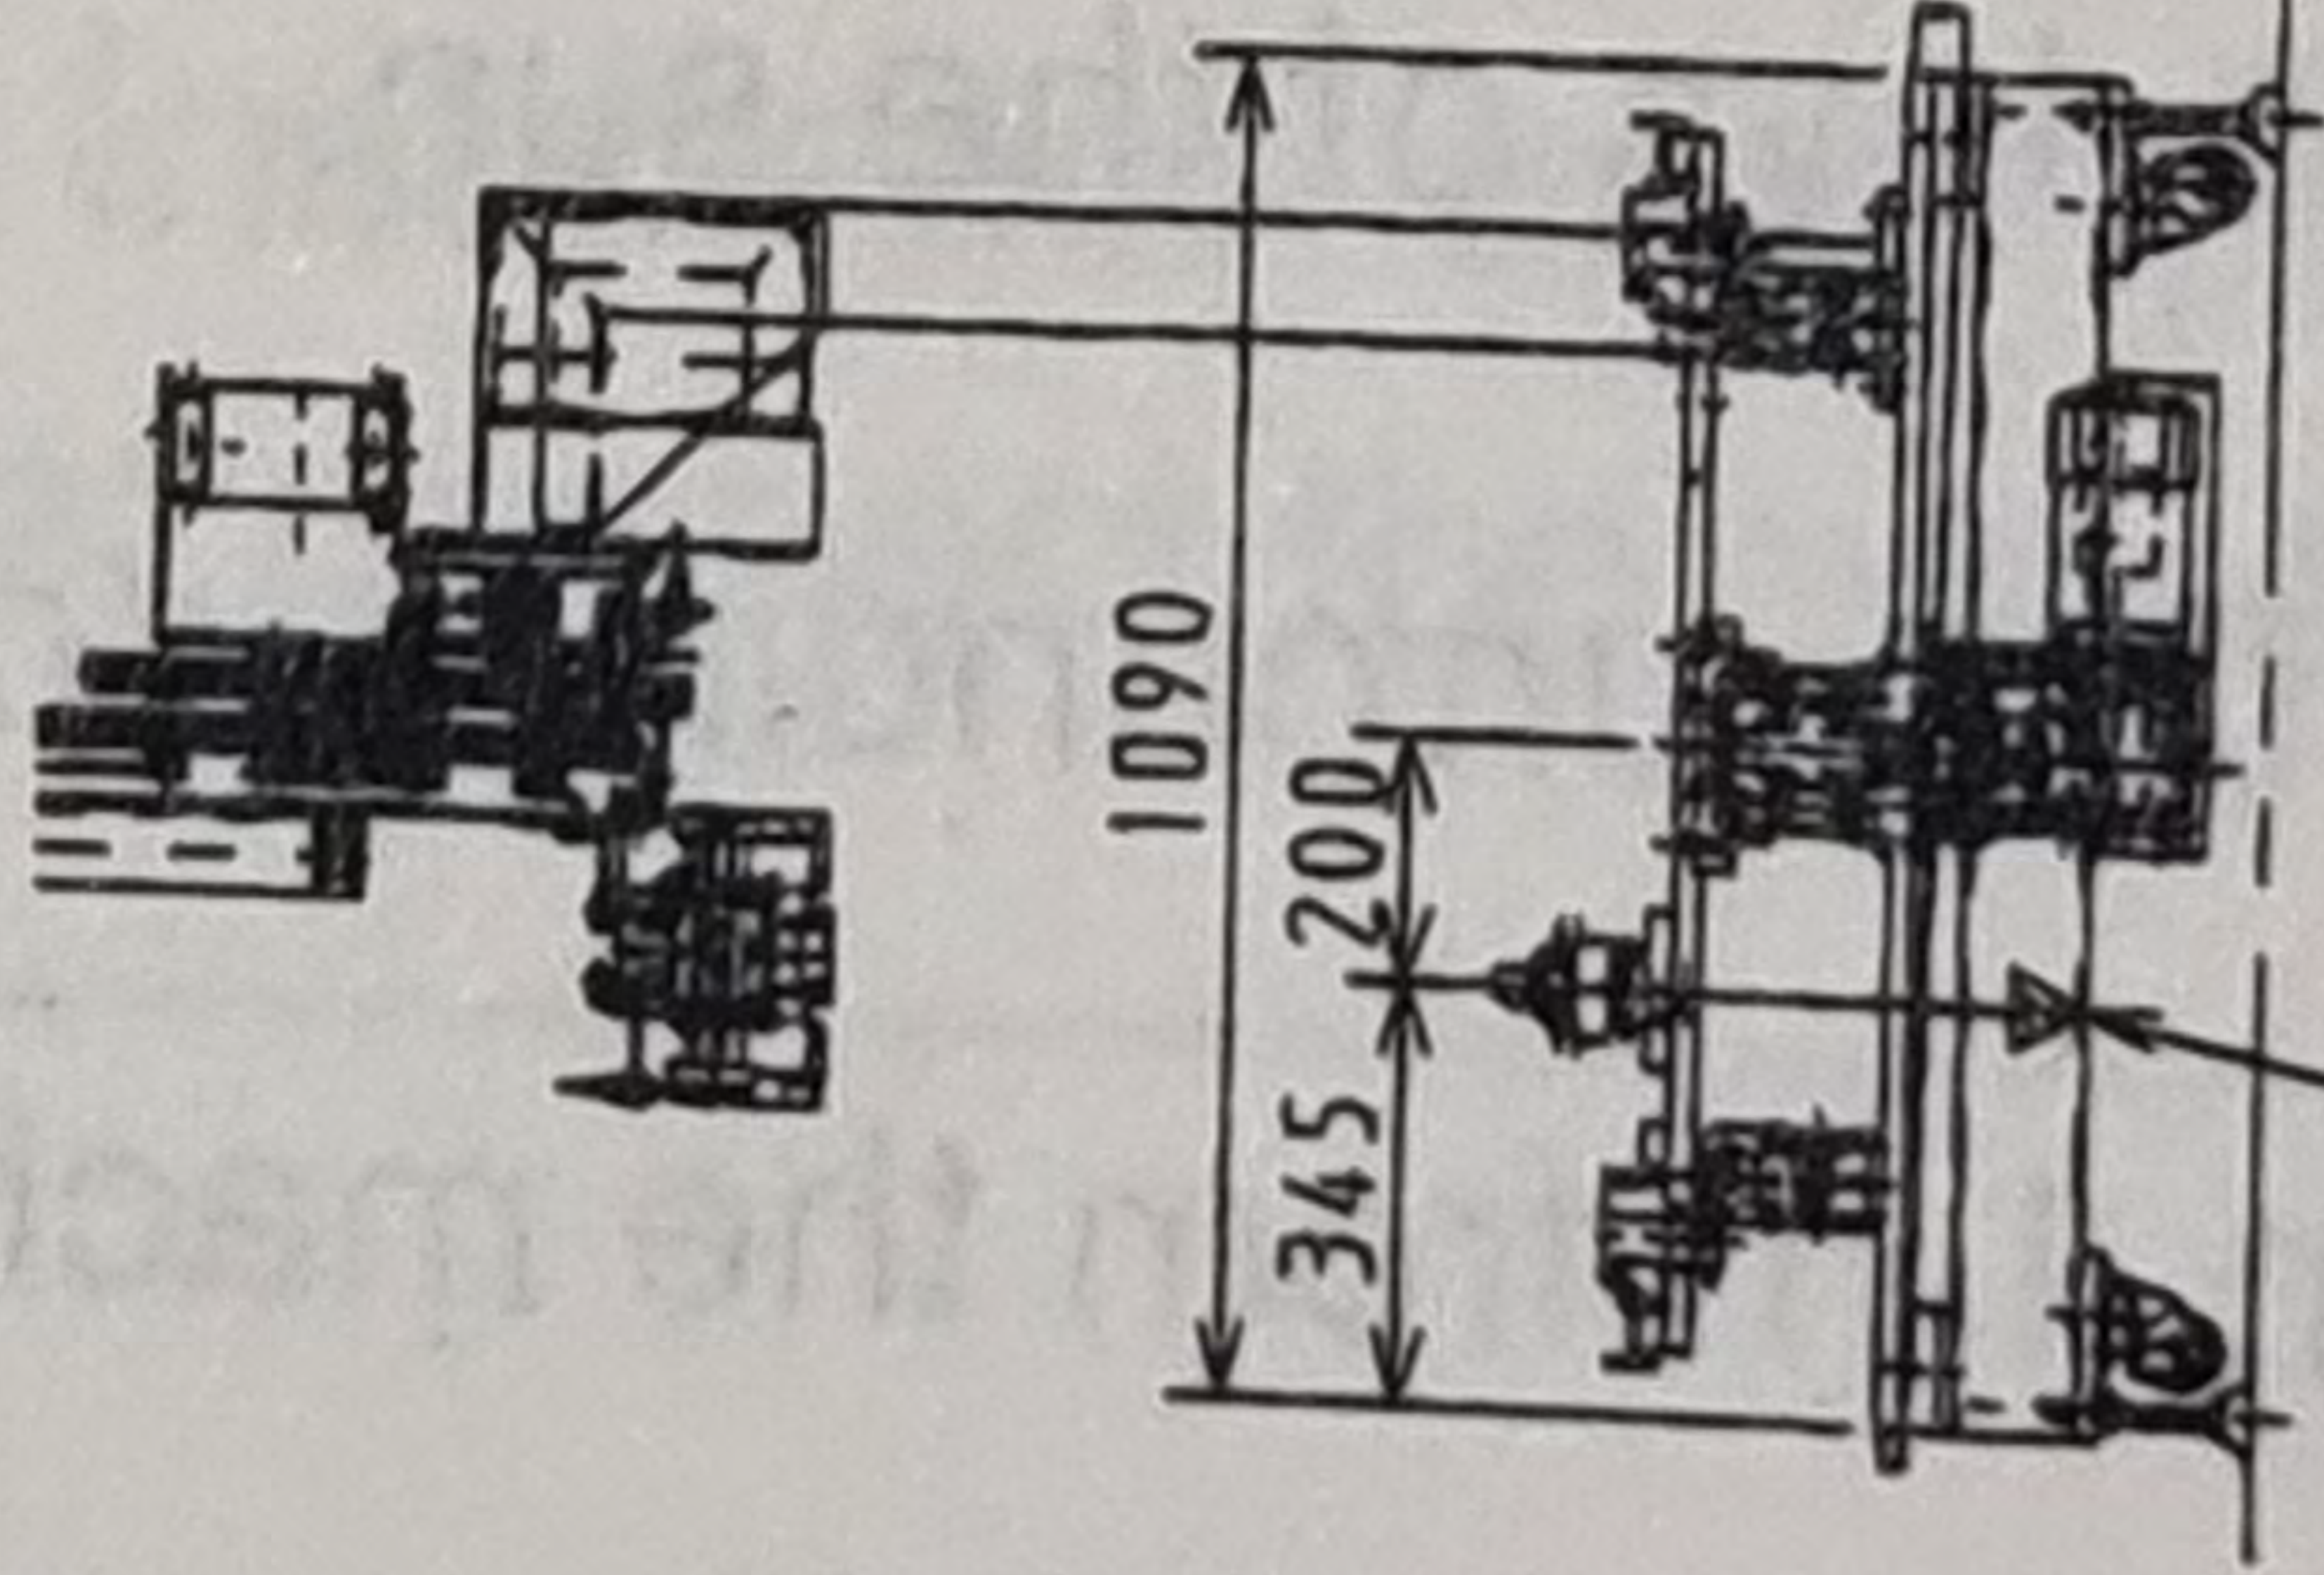

Aから見る

STANDARD MARK


日常確認	
WH3点セット	油量確認 UW
	圧力確認 UW
	油温下置確認 UW
	プレッシャー UW04
油圧タンク	油量確認 UH01
	圧力確認 UH02
食料タンク	油量確認 UL01
	圧力確認 UL01
	テーブル圧力確認 UT01
エア-部	圧力確認 UW
クーラントタンク	クーラント量確認 UC01
油圧 SOL	作動確認 MH
空圧 SOL	作動確認 MA


65.7

543

628.7

555

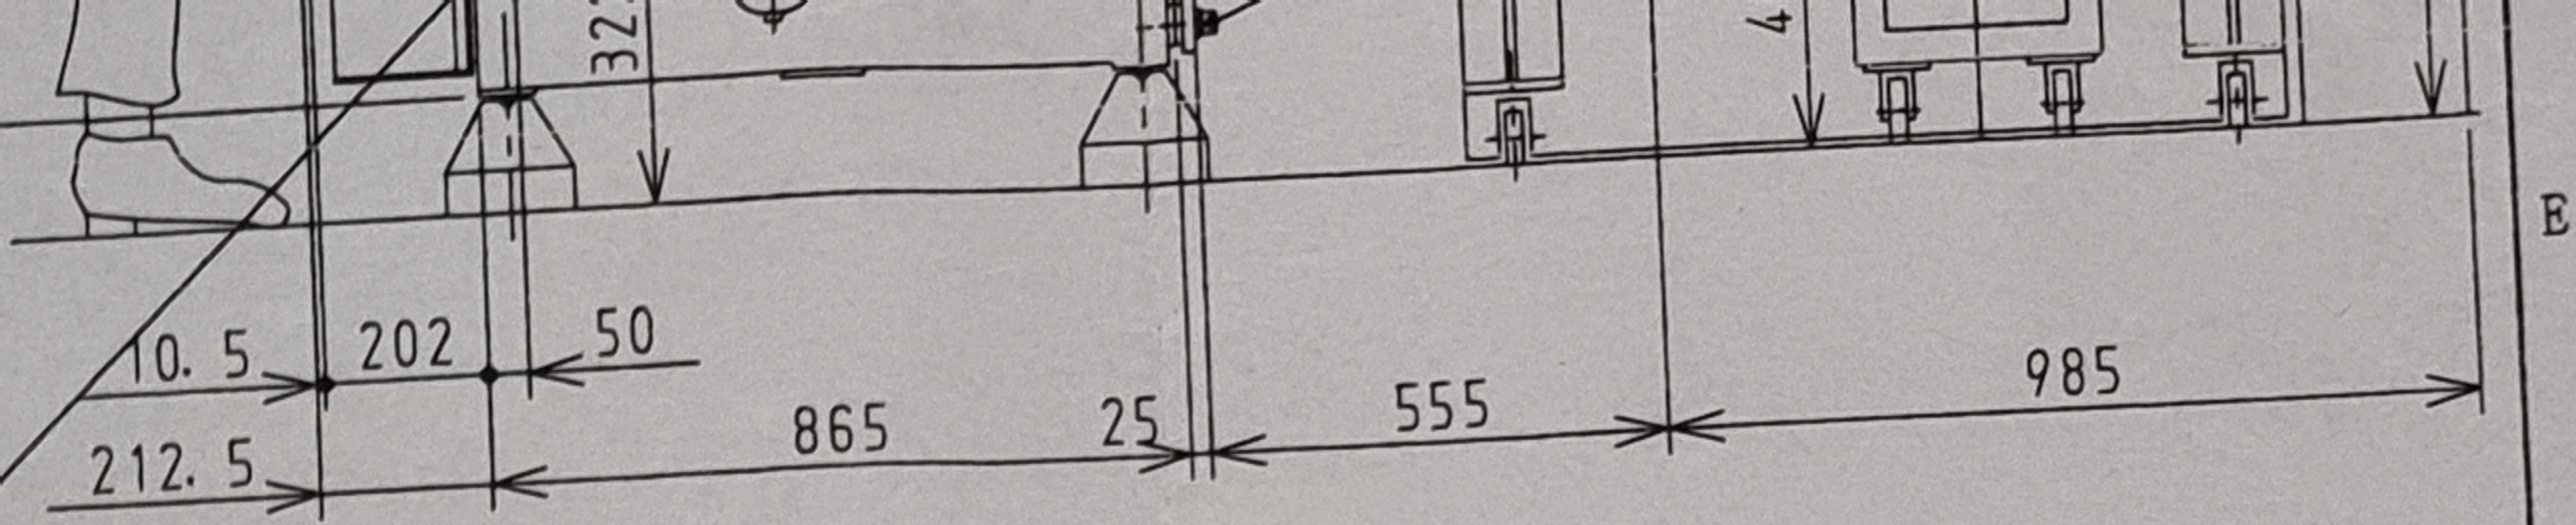

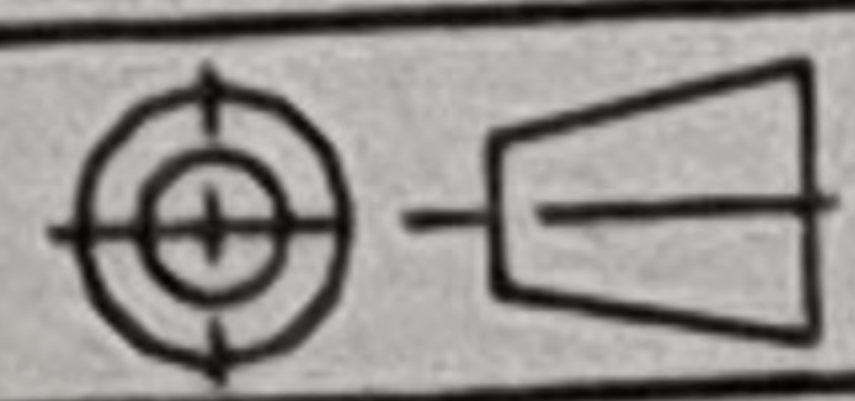TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES				△	REV. NO.	DATE	COMMENT
APPROVED	CHECKED		DRAWN	ISSUED BY REV. NO.			
	河岡		D吉川	内面研削盤			
MATL.	WT.	CLASS	NAME	CP, T-11JAS			
	2000 kg						
DWG. DATE	SCALE	SIZE					
05.03.31	1:15	A2	DWG. NO.	6.1QGR0000.			
 3RD. ANGLE P.				A2			


6

7

8

A2

口 確 認 認		WH3点セット		潤滑タンク		エア一源		クーラントタンク		空圧SOL						
油量確認	UW	圧力確認	UW	オイル回収	UW04	油量確認	U101	圧力確認	U101	テール圧力確認	UT01	UW	クーラント量確認	UC01	作動確認	MA

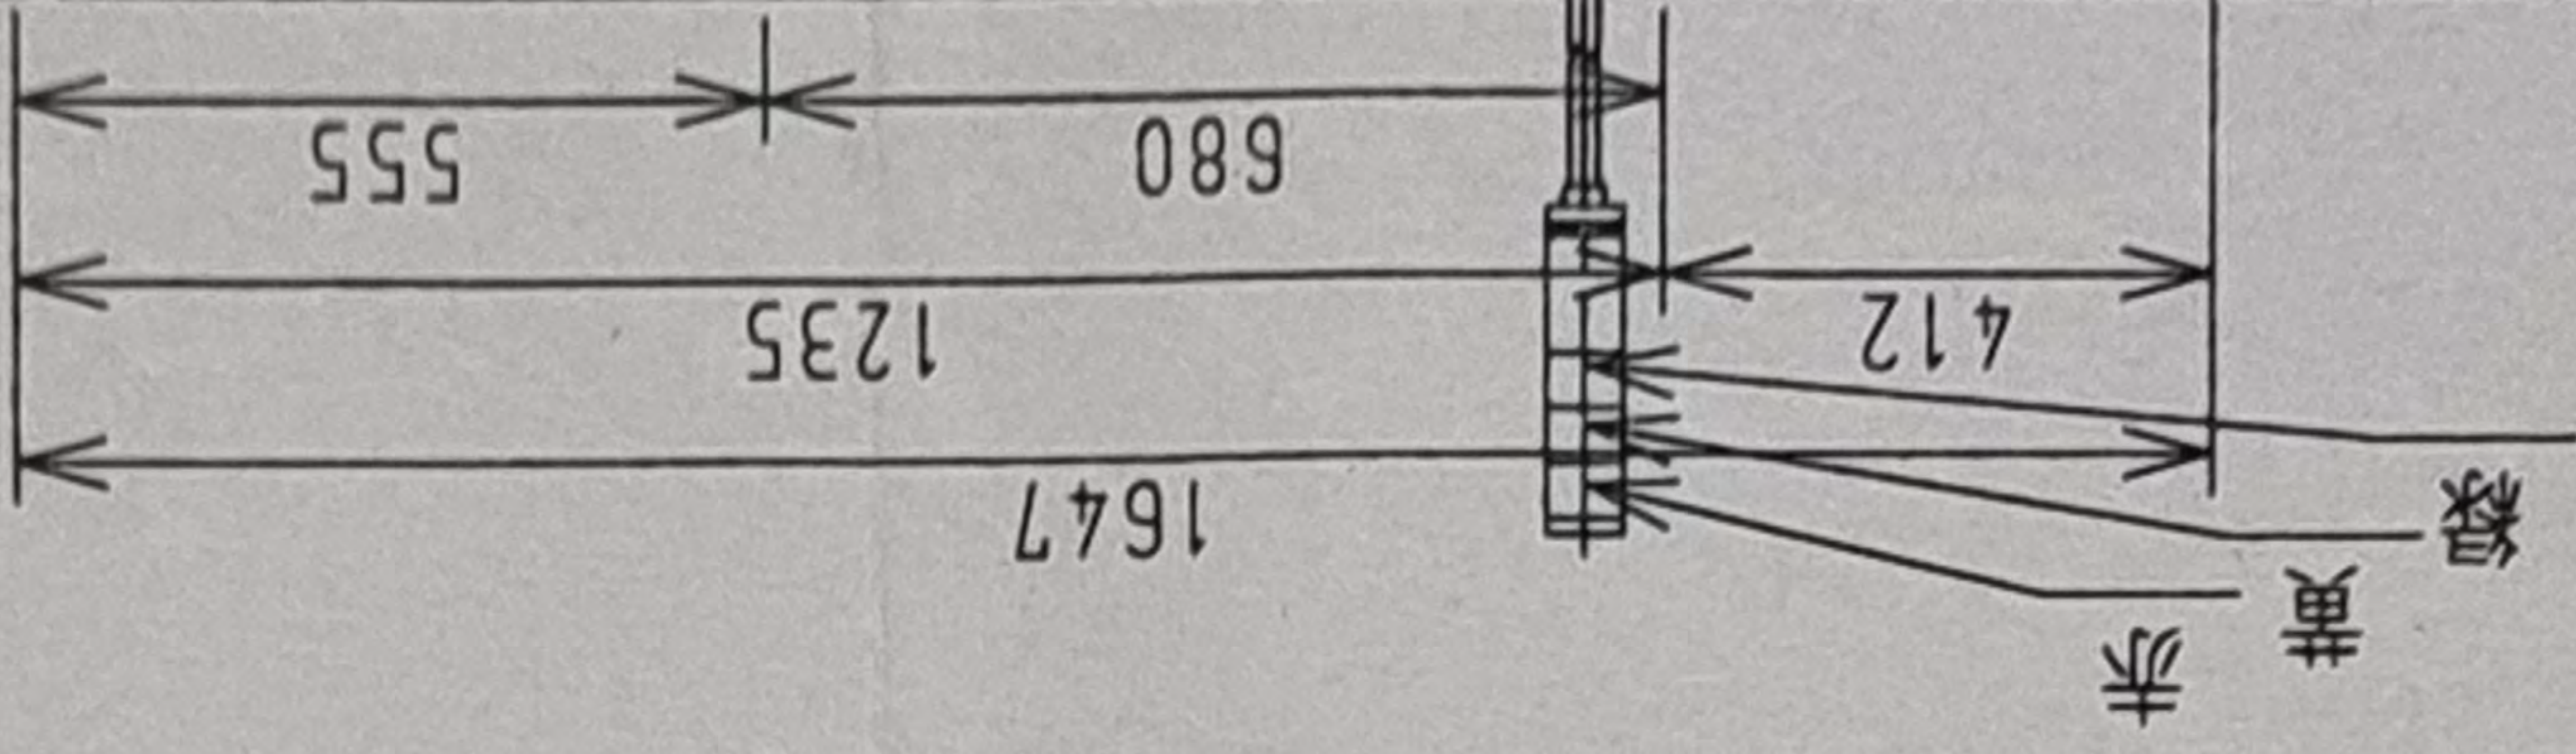

標準		オプション	
UE01	13kVA	UE02	200V ± 10%
UE03	50Hz	UA01	500d ³ /min (ANR)
AIR. イ+		圧力	0.4MPa
Coolant		容量	360L
流量		120L/min	UC02
油種		UC03	マイクロン FGS798
WH. 潤滑		容量	1L
推奨油種		UC03	Mobil DTE Oil Light
RFG. 潤滑		容量	1L
推奨油種		UR01	UR03
Lub. 潤滑		容量	4.4L
For feedtable			
切込み. Feed		1.0kW	UM01
主軸. Work Head		1.5kW×6P	UM02
WH. Wheel Head		2.2kW×2P	UM03
テーブル. Table		1.0kW	UM06
ローリッパ Dressor			
		0.1kW×2P	UM07

B

A

61QGR7032

Technical
Documents
File

T-11JAS

T-11JAG

T-11L19

T-11L47

T-11L59

T-11L57

T-11LA78


T-11LA88

TOYO

For the future of technology

トーヨーエイテック(株)


CNC INTERNAL GRINDING MACHINE T-11JAG (TOYOMATIC-4000)

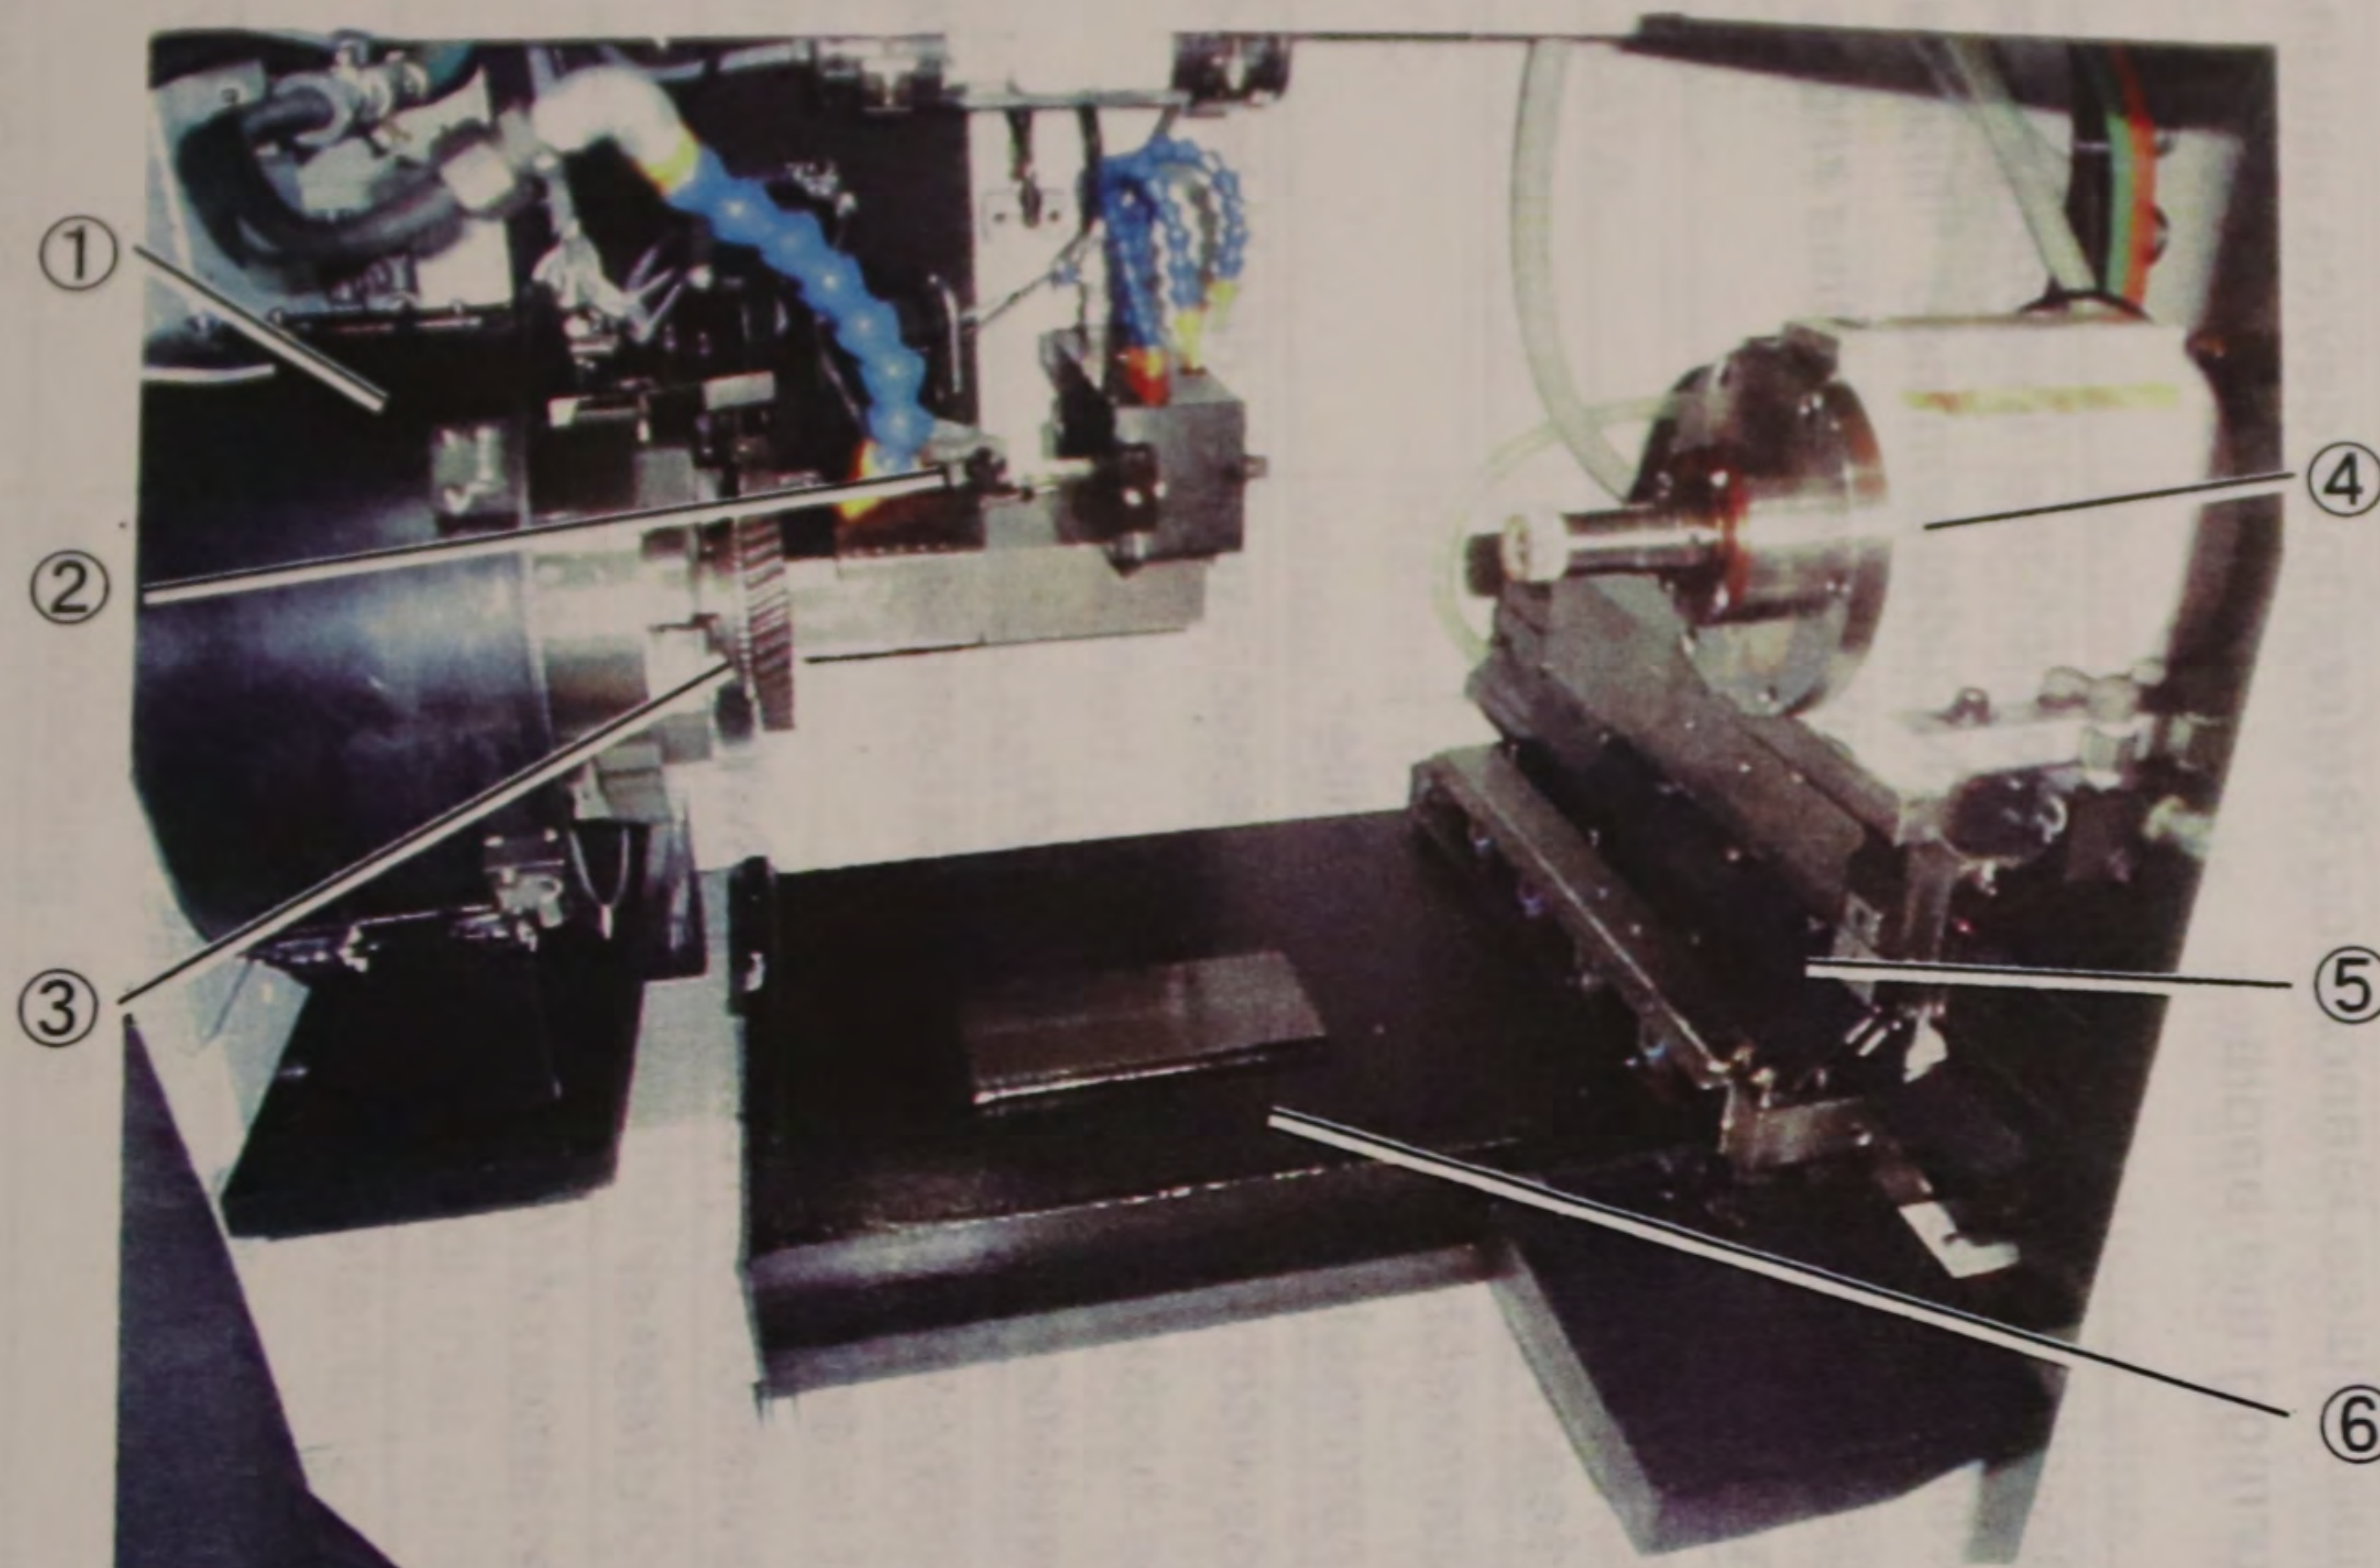


Inside view of M/C

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ① Chuck cover | ⑨ CNC operation panel |
| ② Front fork gauge unit | ⑩ Wheelhead oil mist |
| ③ Chuck | ⑪ Lubrication oil tank |
| ④ Wheelhead | ⑫ Electric cabinet |
| ⑤ Cross feed unit | ⑬ Air valves |
| ⑥ Table | ⑭ Hydraulic valves |
| ⑦ Gauge amplifier | ⑮ Hydraulic tank |
| ⑧ Gantry loader | ⑯ Coolant tank |

[Including special accessories and special specifications]

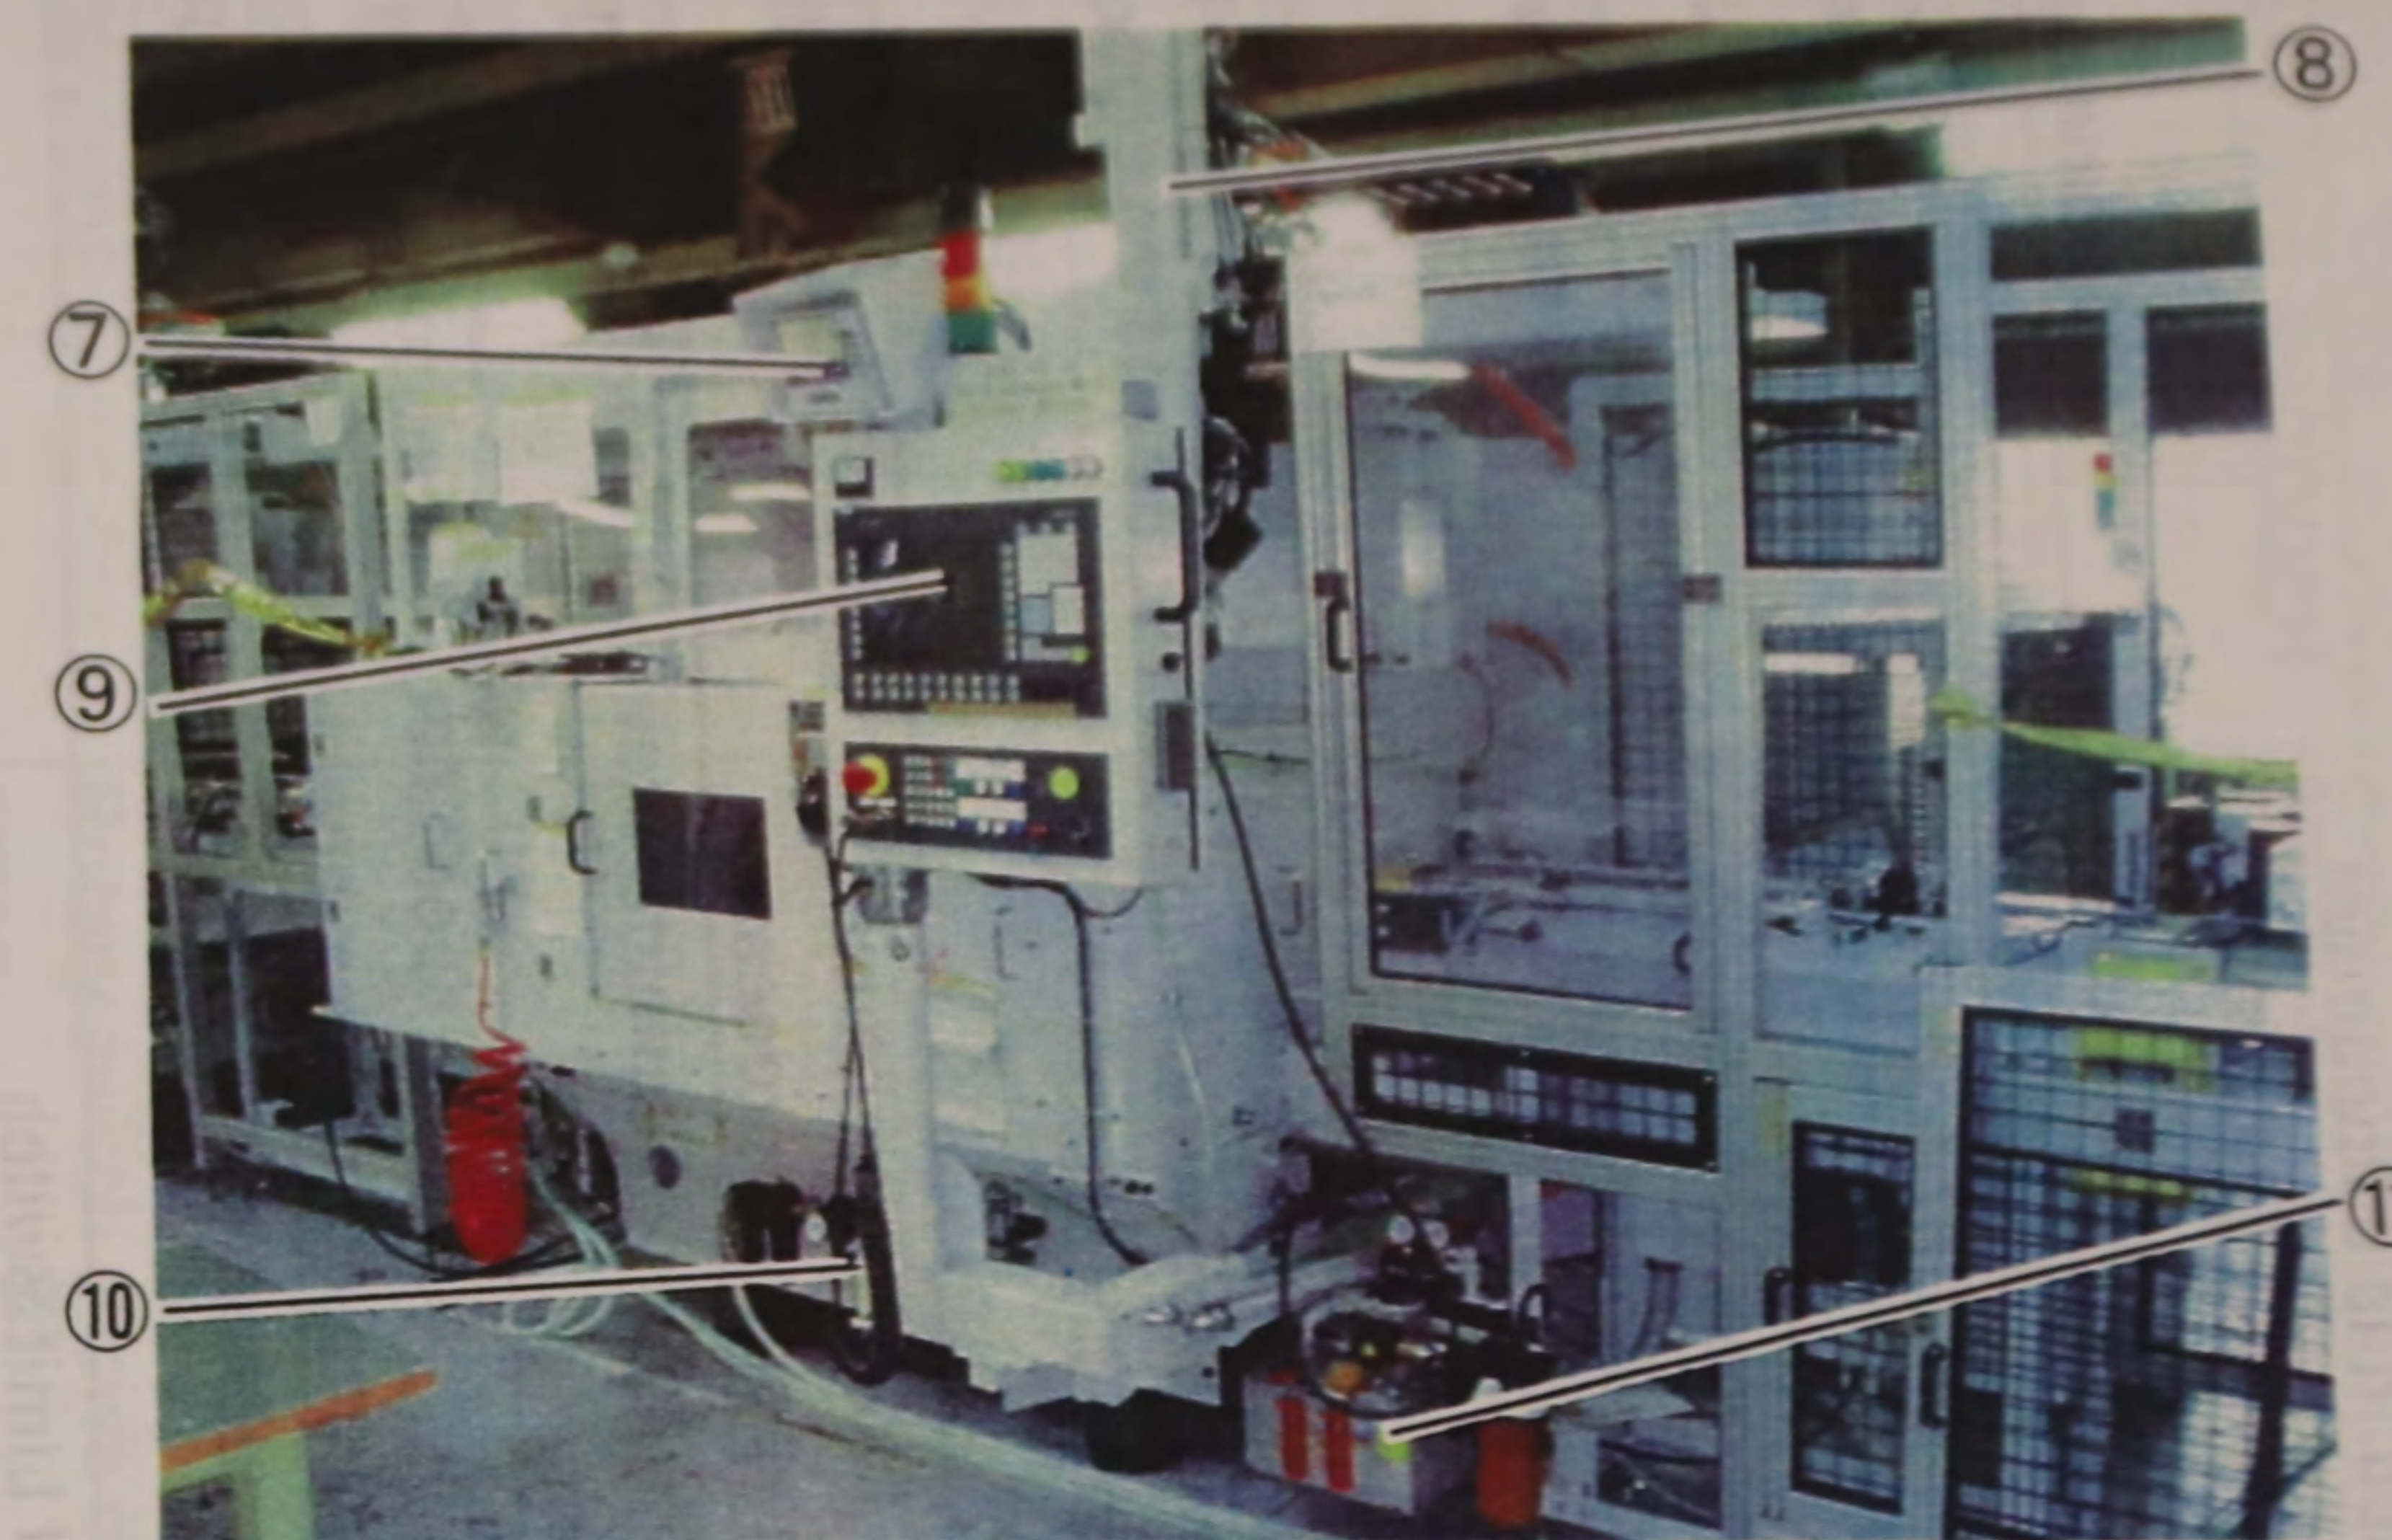

Front view of M/C

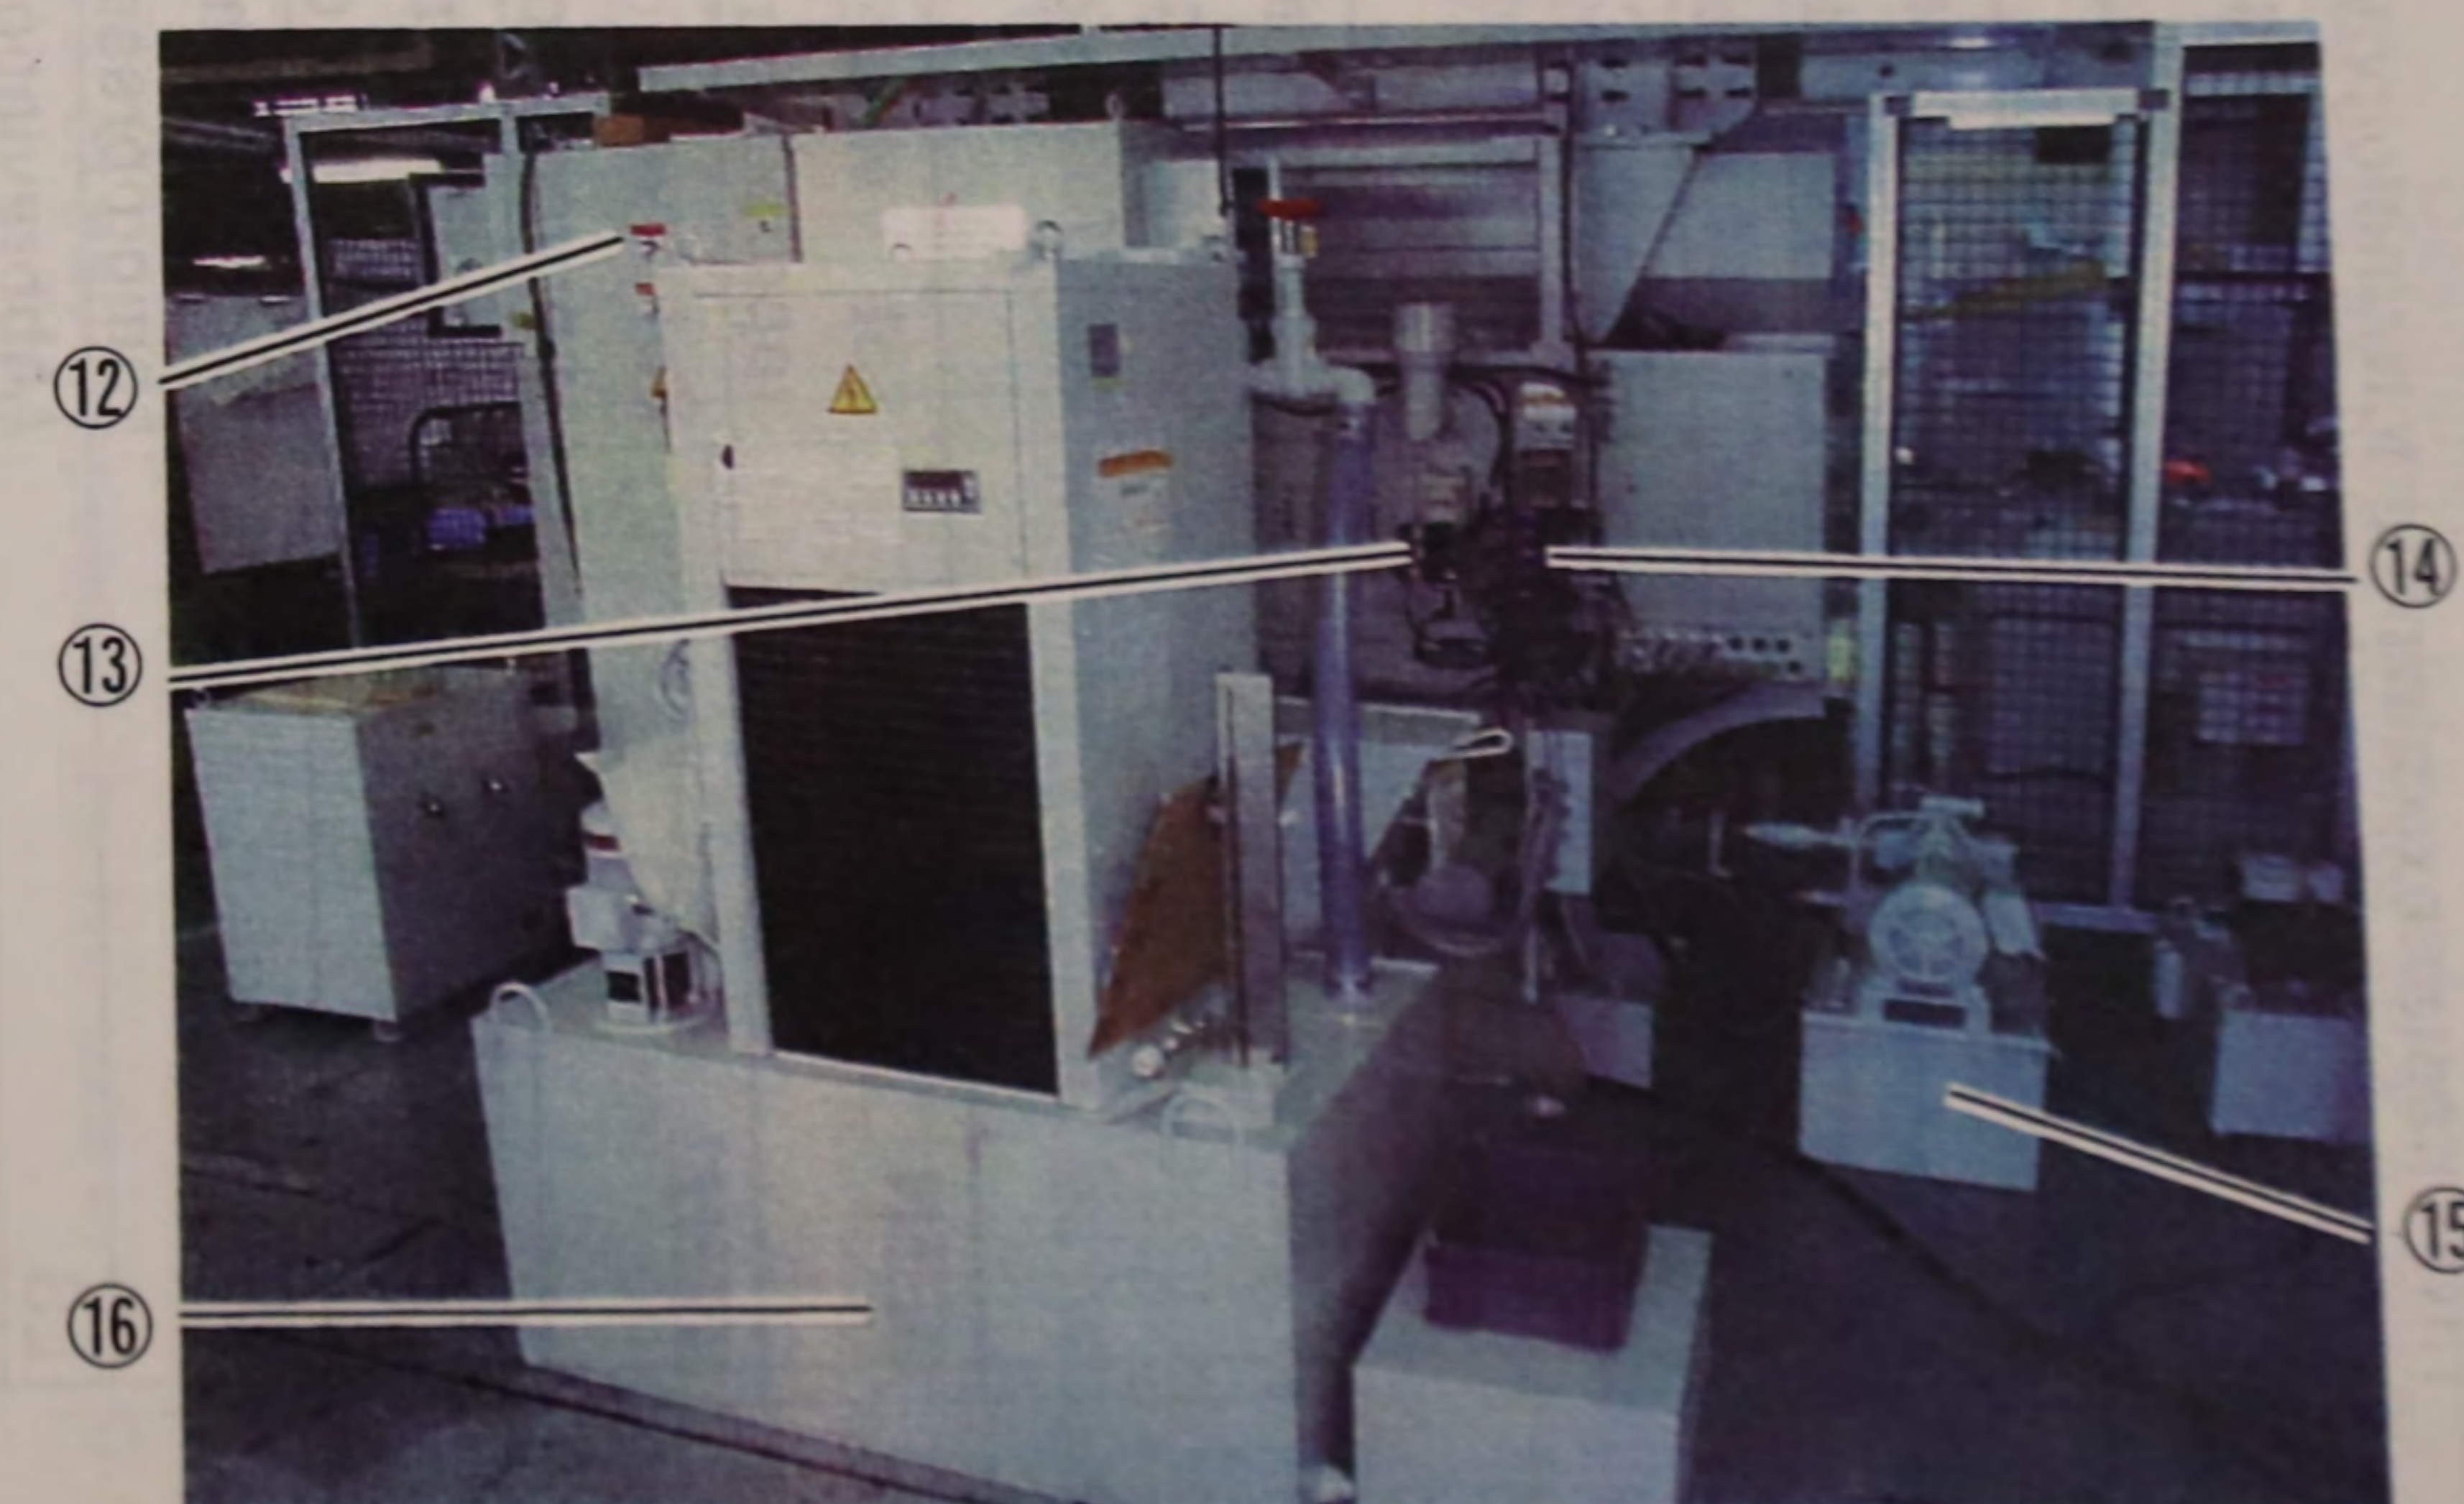

Rear view of M/C