
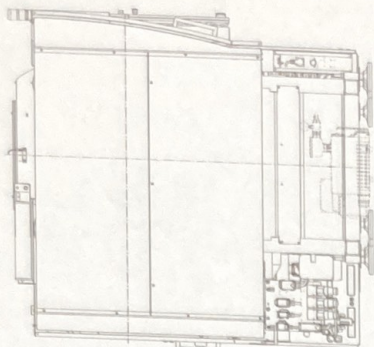
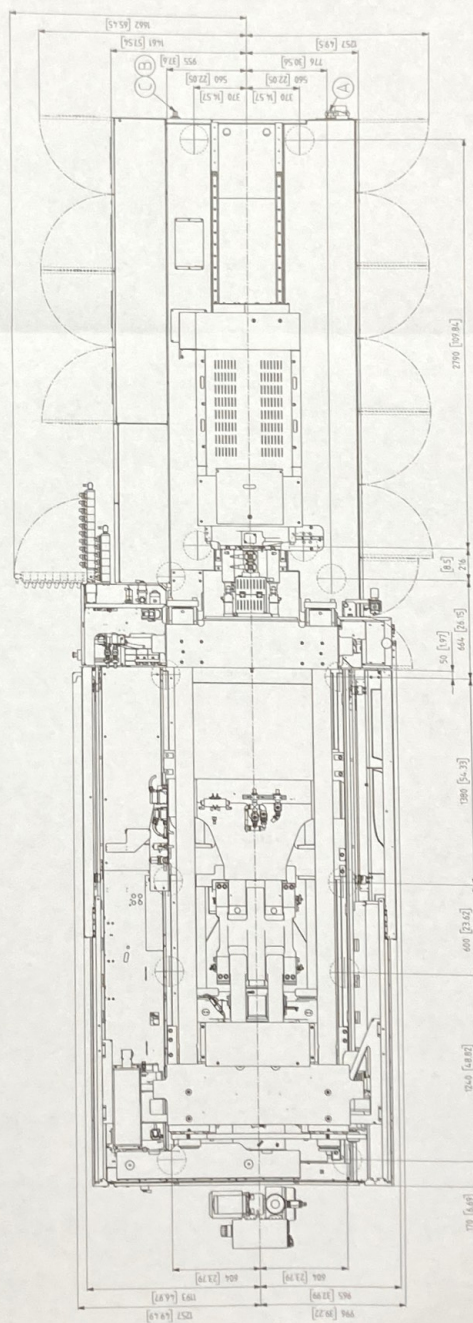


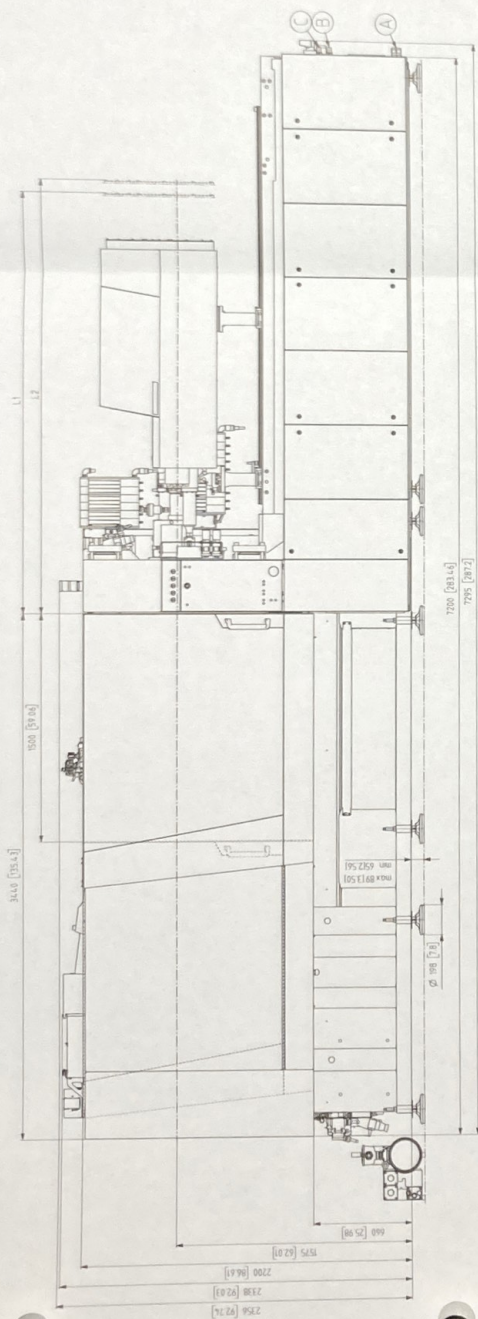

A Elektroanschluss

C Kuehlwasser - Ablauf/Schlauchstueck T¹
cooling water - outlet/ hose piece T¹

Kühlwasser - Ablauf/Schlauchstufe
cooling water - outlet/hose piece 1"

Maschine wird auf Fundament entsprechender
Qualität aufgestellt (Baufachmann)
placement of machine on a foundation of
appropriate quality (building expert)

TYPE	Massenzylinder Schnecken Ø screw diameter	L1 bei max. Duesenweg max. nozzle stroke	L2 zum Ausschweihen to swirl out	Gewicht machine weight
25 L/D 16 PVD		2809 (110.60)	2894 (113.94)	27200 kg
25-max 265/350,380 25-max 265/395,420 US				23.37 US tons

HINWEIS - IN KLAMMER GESETZTE WERTE REPRÄSENTIEREN
 DIE IN DEZIMALE NCH UMGERECHNETEN MASSANGABEN
 DIMENSIONS SHOWN IN PARENTHESIS REPRESENT
 NOTICE - METRIC VALUES CONVERTED INTO DECIMAL UNITS