


8330

BETRIEBSANLEITUNG

Fig. 1 - 01

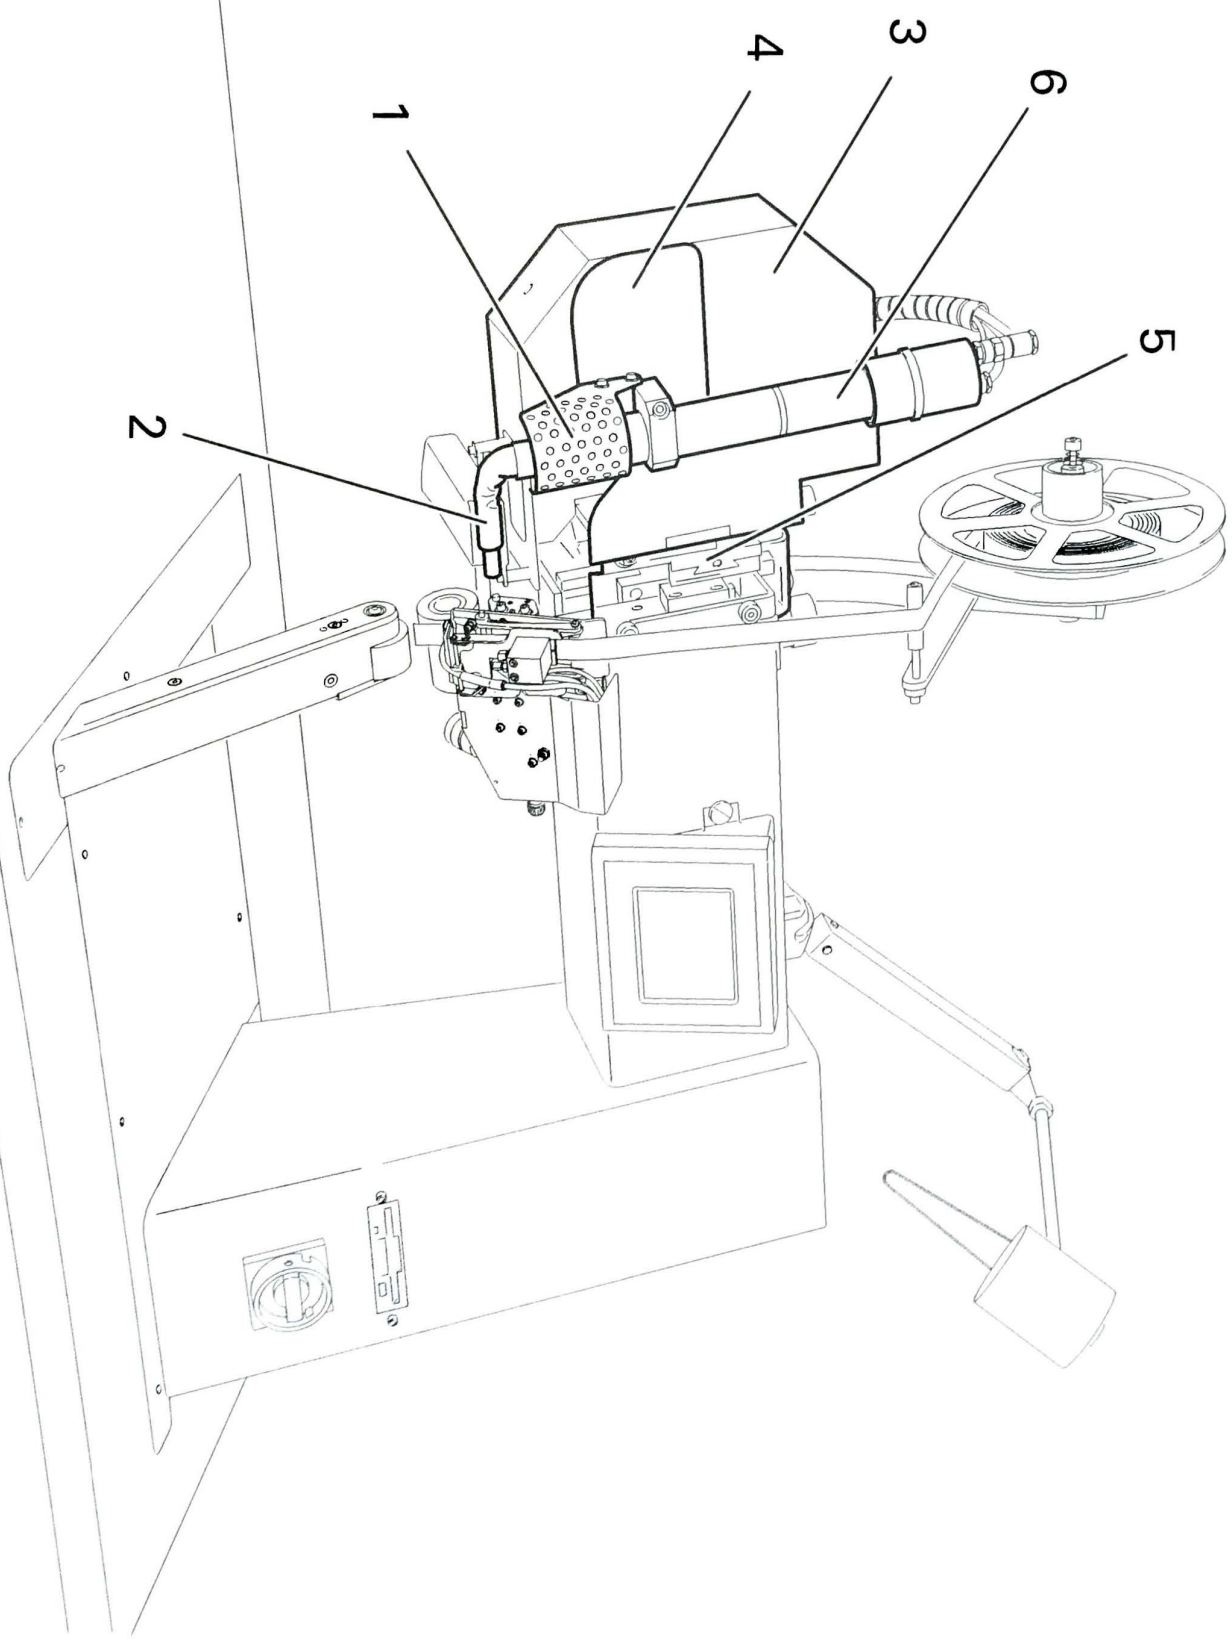

Technische Daten[▲]

Abmessungen und Gewichte

Länge: ca. 1250 mm
 Breite: ca. 700 mm
 Höhe (ohne Bandrollenträger): ca. 1400 mm
 Durchgangsbreite: ca. 380 mm
 Durchgang zwischen den Rollen: ca. 20 mm

Arbeitsluftdruck: min. 5 bar
 Luftverbrauch: 30 - 150 l/min

Schweißgeschwindigkeit: max. 7 m/min

Schweißtemperatur: max. 650°C

Anschlussdaten

Netzspannung (eingestellt für): 230 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz, 1 Phase
 Leistungsaufnahme: ca. 3500 W
 Heizleistung: ca. 3300 W
 Netzabsicherung: 16 A
 Ableitstrom: $\leq$ 5 mA ♦

Geräuschangabe

Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz: $L_{pA} < 70$ dB(A) ■
 (Geräuschmessung nach DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Umgebungstemperatur

85% rel. Luftfeuchtigkeit (Betauung unzulässig) 5 - 40 °C

Nettogewicht: ca. 120 kg

▲ Technische Änderungen vorbehalten

■ $K_{pA} = 2,5$ dB

♦ Durch den Einsatz von Netzfiltern fließt ein nominaler Ableitstrom von $\leq$ 5 mA